


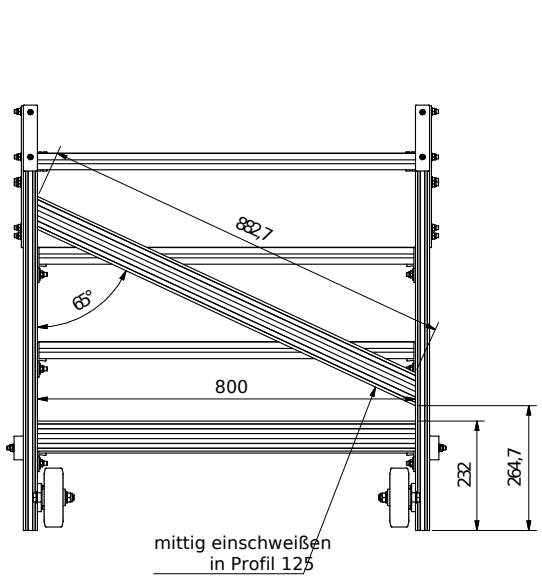


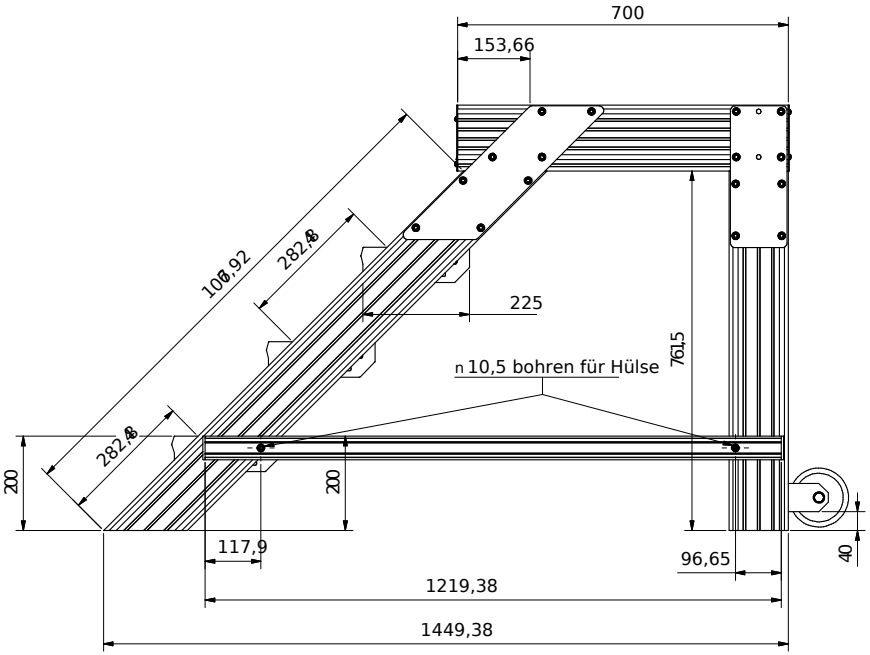

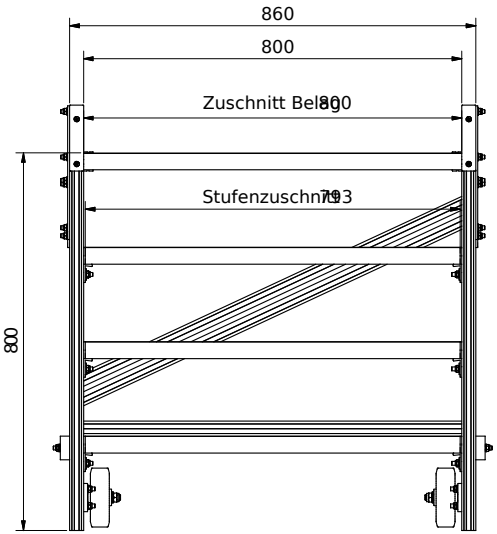

(1 : 15)

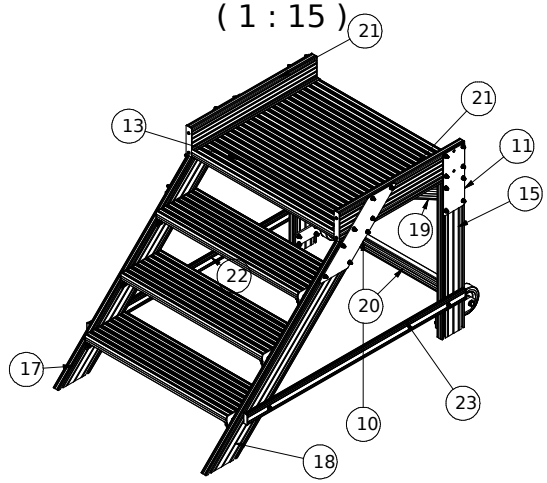

Teileübersicht

Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	RohstoffNr.	Zeichnungsnummer	Stück	Länge	Länge der Variante
1	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-000000001-05	3	1	
2	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-000000001-04	3	1	
3	Blechschraube 5,5x25	Stahl	550691	K-000000259	12	1	
4	Deckel Podestprofil	EN AW-6063 T66	540645	K-000000249	4	1	
5	Flachkopfblechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	Stahl	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	8	1	
7		Stahl	550681	Halfenschraube M8x20	44	1	
8		Stahl	550683	Halfenschraube M8x25	8	1	
9		Stahl	550684	Halfenschraube M8x35	4	1	
10	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg,beide Nutprofile 125x30 zu Podestprofil als Fußleiste genutzt.	S235 JRG2 galv.verzinkt	540656	K-000001728	2	1	
11		S235 JRG2 galv.verzinkt	540659	K-000002002	2	1	
12	Lamellenstopfen (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1	
13	Stufenprofil 175 mm	EN AW-6063 T66	510381	K-000000002-07	4	800,000 mm	800,000 mm
14	Lichte Treppenweite 800 mm	EN AW-6063 T66	510225	K-000000008-03	3	793,000 mm	793,000 mm
15	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005553	1	761,500 mm	
16	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005550	1	761,500 mm	
17	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005554	1	1201,924 mm	
18	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005552	1	1201,924 mm	
19	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005556	1	912,546 mm	
20	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005555	1	800,000 mm	
21	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700,000 mm	700,000 mm
22	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005558	1	1219,380 mm	
23	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005557	1	1219,380 mm	
24		Allgemein	540515	K-000005468	2	1	
28	Sechskantmutter	Stahl, weich		DIN 985 - M8	4	1	
29	Sechskantschraube	Stahl, weich, unlegiert	550410	DIN 931-1 - M12 x 80	2	1	
30	Unterlegscheibe DIN 125 - A 13	Stahl, weich, unlegiert	550068	STD-000470	4	1	
31	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich		K-000001631	4	1	
36	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	52	1	
37	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	12	1	
38	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550067	STD-000458	40	1	
39				K-000005472	2	1	
40	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	STD-000520	2	1	

Freigabe	QS	KON	KONL	PROL	Datum:			
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm	Werkstoff:
Toleranz	` 0,1mm`	0,2mm`	0,3mm`	0,5mm`	0,8mm`	1,2mm`	2,0mm	
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - B								Farbe:

	Datum	Name	Benennung:	Gewicht: -
Bearb.	01.06.2009	Bernhardt	PodestTreppe45°;Podesthöhe 0,8m;A	Blatt:
Gepr.			Lichte Breite 800mm	1 von 1
Norm			Teile-Nr. 810397	Maßstab:
ALULOCK			Zeichnungs-Nr. K-000005548-A3	1:10

Status | Änderungen | Datum | Name