

Freigabezeichnung durch Kunde
geprüft und beauftragt.
Release drawing approved and assigned by customer

Ort
Place

Datum
Date

Unterschrift mit Firmenstempel
Signature and Company Stamp

Max. Belastung
Gesamtkonstruktion:
Maximum load total construction
300 kg (200 kg/m²)

Max. Belastung
Auskragung:
Maximum load overhang
150 kg

Max. Belastung
pro Stufe:
Maximum load per step
150 kg

Griffe zum Verfahren

Plattformbelag Aufstieg
Alu Warzenblech

Pendeltür am Zugang

Plattform- & Stufenbelag
Alu gerieft

Rammschutz



Rammschutz

Sonderanfertigung
Customised product

Nach ProdSG muß der Auftraggeber während
des Betriebs die Sicherheit gewährleisten.
According to the Act of Product Safety the purchaser has to
assure the safety during operation


Freigabe Release	QS		KON		KONL		PROL		Datum/Date:		
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm	Nominal dimensions	Werkstoff/Material:		
Toleranz	± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm	± 2,0mm	Tolerance			
Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2 Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2					Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 -C -G					Farbe: Colour:	

ALULOCK

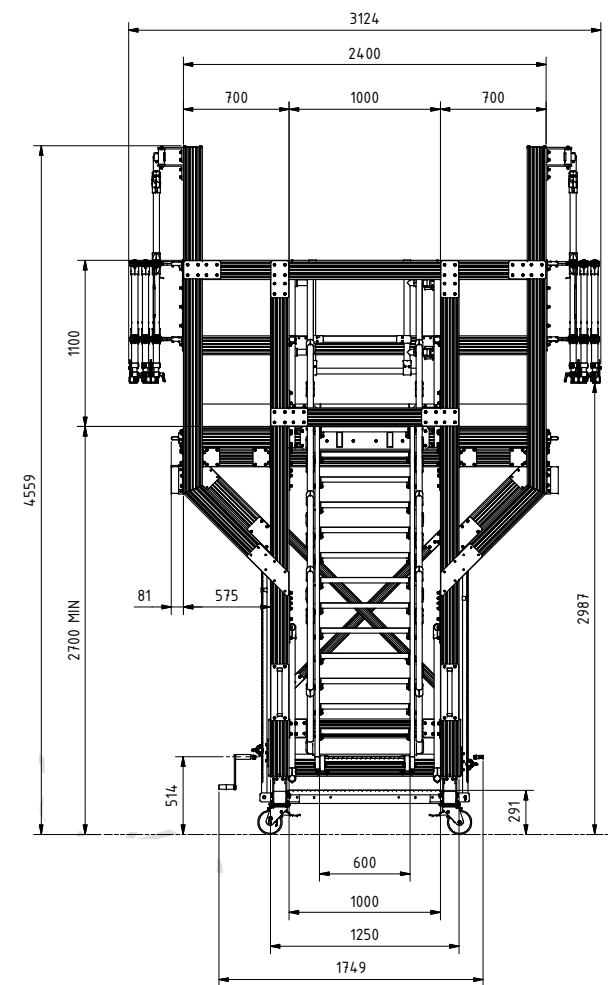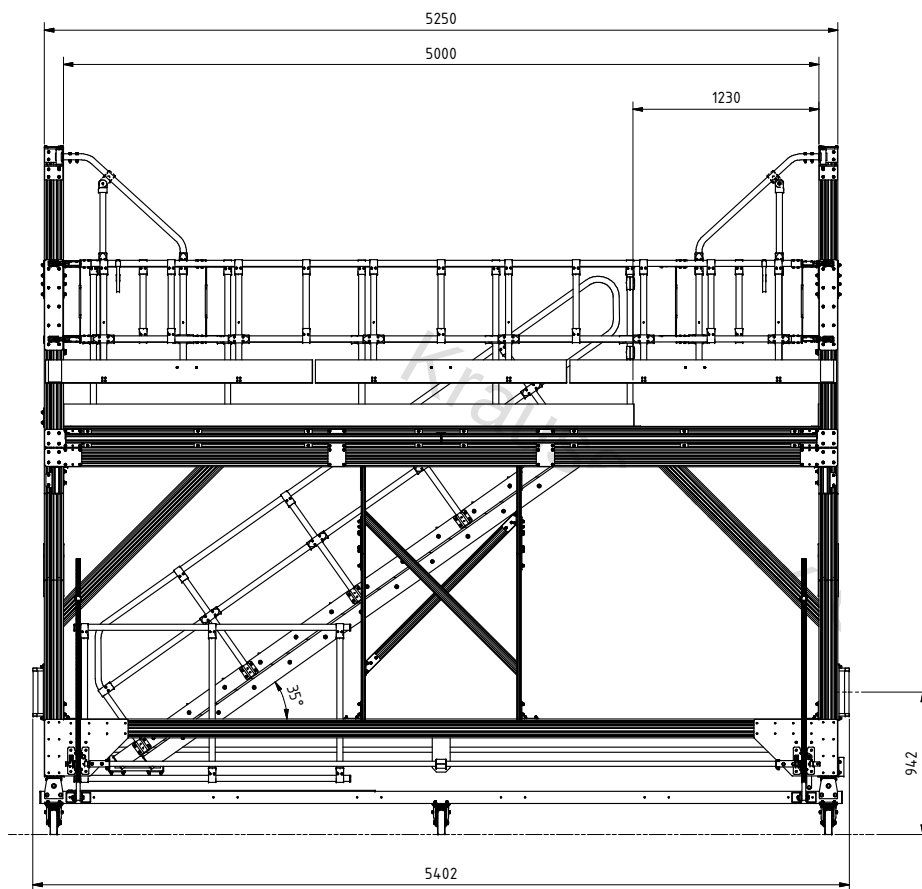

Max. Belastung Gesamtkonstruktion: Maximum load total construction 300 kg (200 kg/m ²)	Max. Belastung Auskrangung: Maximum load overhang 150 kg	Max. Belastung pro Stufe: Maximum load per step 150 kg
---	---	---

Freigabe Release		QS		KON		KONL		PROL		Datum/Date:	
Nennmaß		0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm	Nominal dimensions	Werkstoff/Material:	
Toleranz		± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm	± 2,0mm	Tolerance	Farbe: Colour:	
Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2 Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2						Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C - G General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C - G				Gewicht/Weight 1544,03 kg	
				Datum/Date		Name		Benennung/Nomination:		Blatt:	
				22.05.2025		Beckmanns		CS-25-001881-2-0 Alulock ApS		2 von 4	
				Search / Rechercher							
				Geogr.							
				Name							
								Teile-Nr / Part number:		Maßstab/Scale:	
								Zeichnungs-Nr.: K-000805285			
								Drawing-No.:			
Status		Änderungen/Changes		Datum/Date		Name		K-000805285		1	
3						2		1			

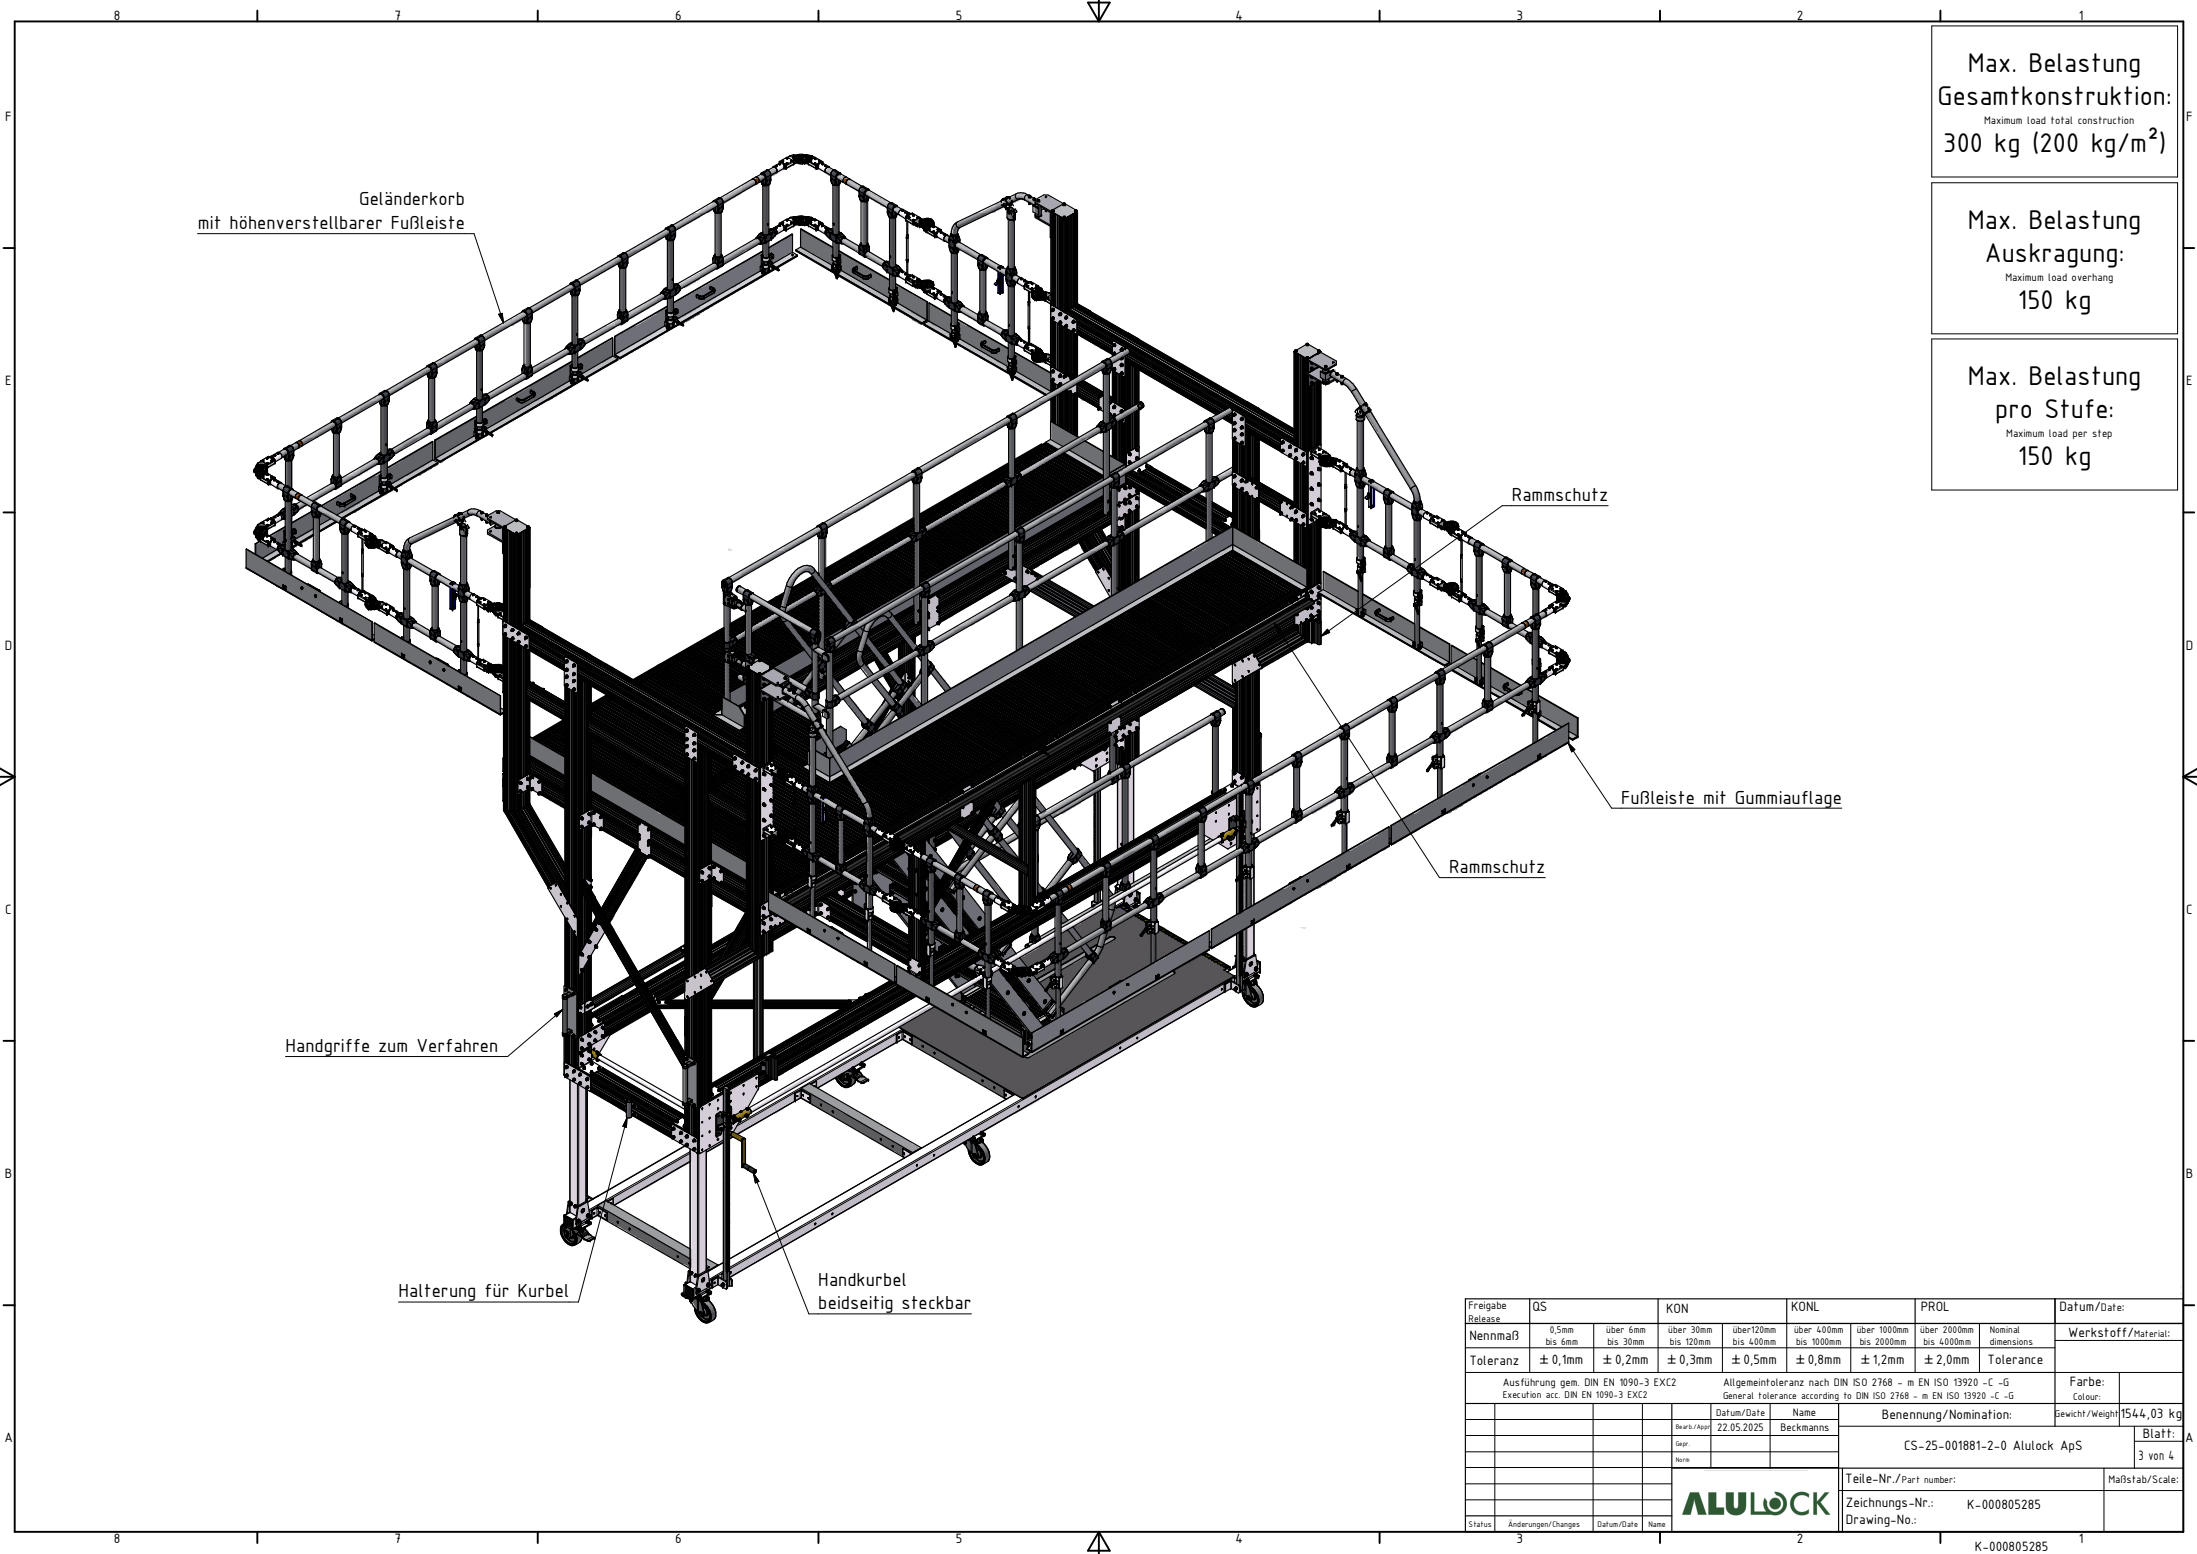




Max. Belastung
Gesamtstruktur:
Maximum load total construction
300 kg (200 kg/m²)

Max. Belastung
Auskragung:
Maximum load overhang
150 kg

Max. Belastung
pro Stufe:
Maximum load per step
150 kg

Freigabe Release	QS	KON		KONL		PROL		Datum/Date:	
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm	Nominal dimensions	Werkstoff/Material:
Toleranz	± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm	± 2,0mm	Tolerance	
Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2 Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2				Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G				Farbe: Colour:	
		Datum/Date 22.05.2025	Name Beckmanns		Benennung/Nomination: CS-25-001881-2-0 Alulock ApS				Gewicht/Weight 1544,03 kg
									Blatt: 3 von 4
					Teile-Nr./Part number: K-000805285				Maßstab/Scale:

ALULOCK

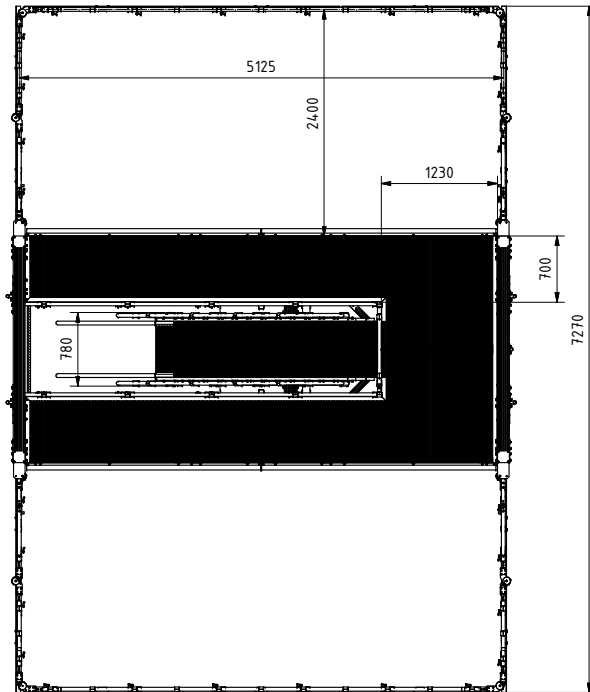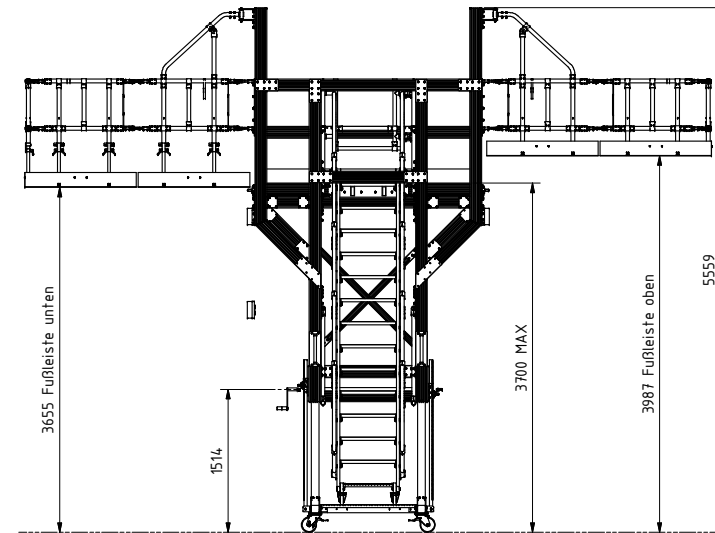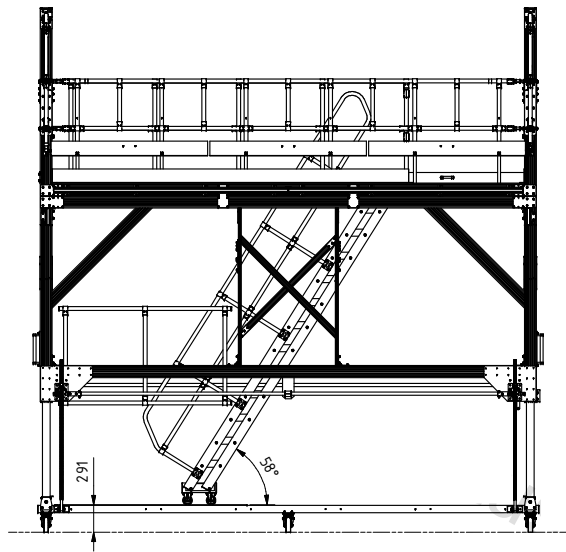

Max. Belastung
pro Stufe:
Maximum load per step
150 kg

Max. Belastung
Auskrägung:
Maximum load overhang
150 kg

Max. Belastung
Gesamt konstruktion:
Maximum load total construction
300 kg (200 kg/m²)

Freigabe Release	QS	KON	KONL	PROL	Datum/Date:	
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm
Toleranz	± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm
Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2 Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2						Farbe: Colour:
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C - G General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C - G						Gewicht/Weight
Benennung/Nomination:						Blatt:
CS-25-001881-2-0 Alulock ApS						4 von 4
Teile-Nr./Part number:						Maßstab/Scale:
Zeichnungs-Nr.: K-000805285						
Drawing-No.: K-000805285						
Status	Änderungen/Changes	Datum/Date	Name			

ALULOCK