
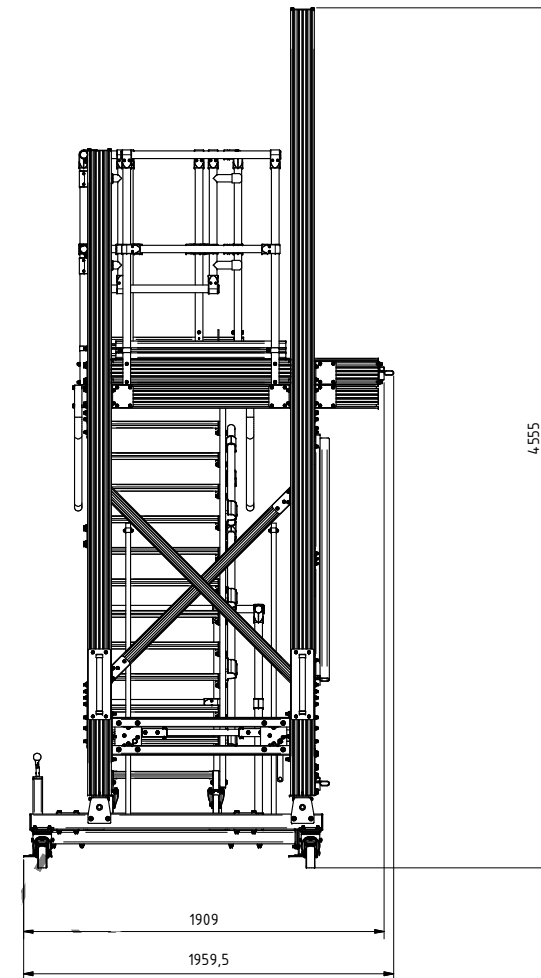
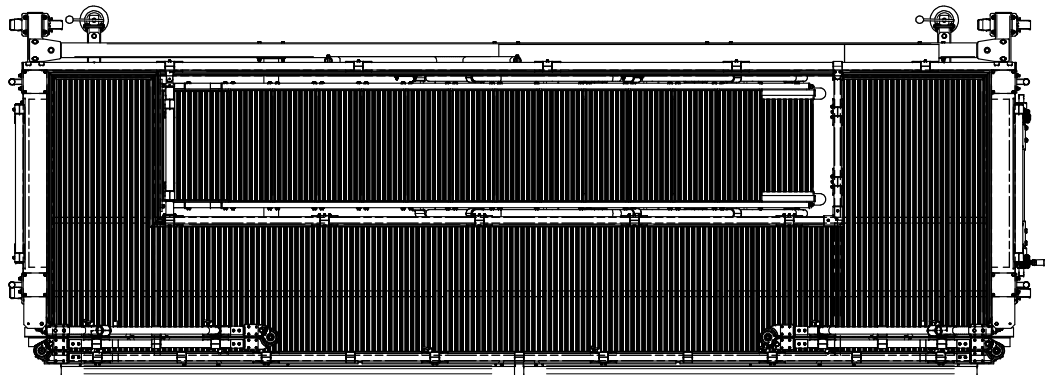


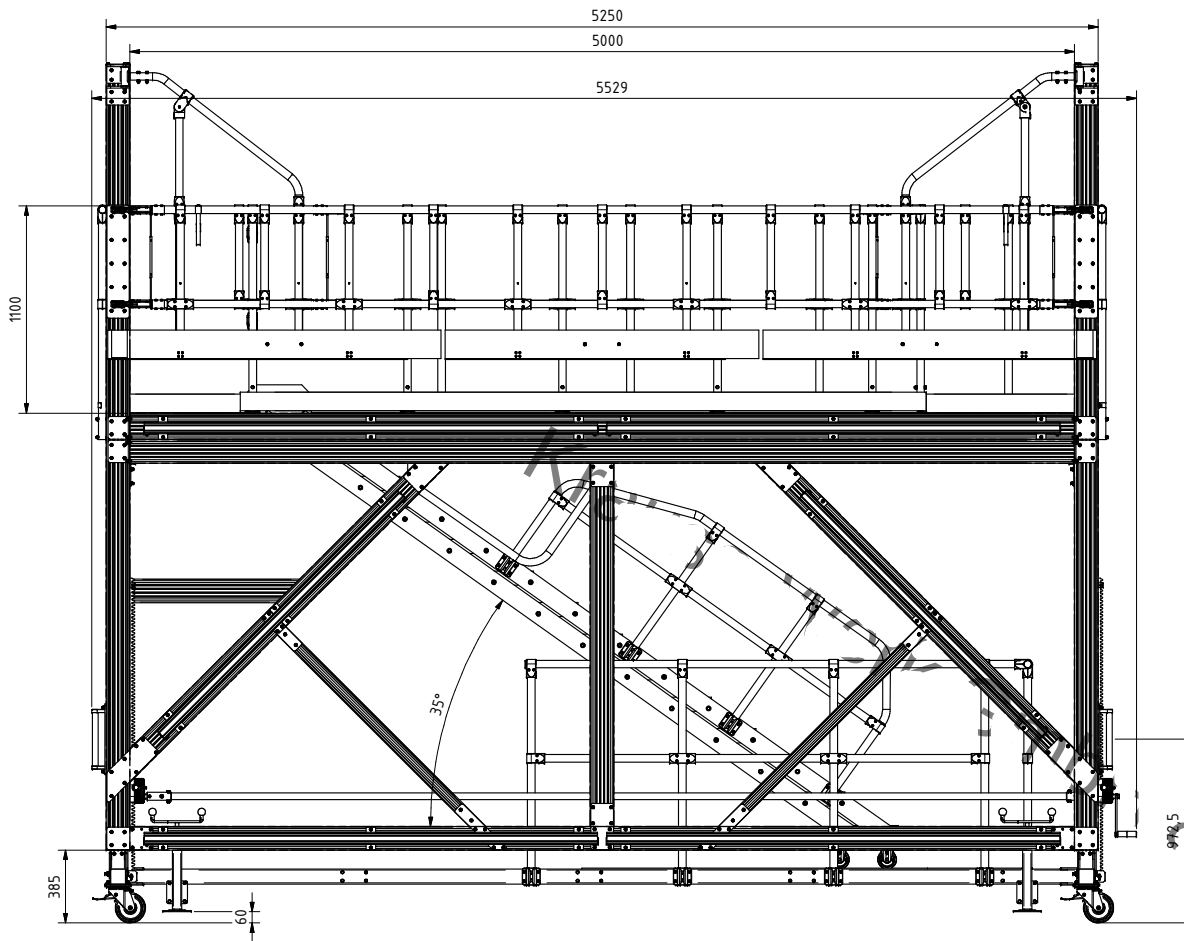


Freigabe Release	QS	KON	KONL	PROL	Datum/Date:	
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm
Toleranz	± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm
Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2 Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2						Nominal dimensions
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G						Tolerance
Datum/Date						Farbe: Colour:
Name						Gewicht/Weight
Benennung/Nomination:						Blatt: 1 von 4
CS-25-001743-1-1						Maßstab/Scale:
Teile-Nr./Part number:						
Zeichnungs-Nr.: K-000803049						
Drawing-No.:						


Alle Ecken im Verkehrsweg anfasen.
Chamfer all corners in the traffic route.


Ersteller Zeichnung Newald / Ersteller CAD Modell Newald

K-000803049

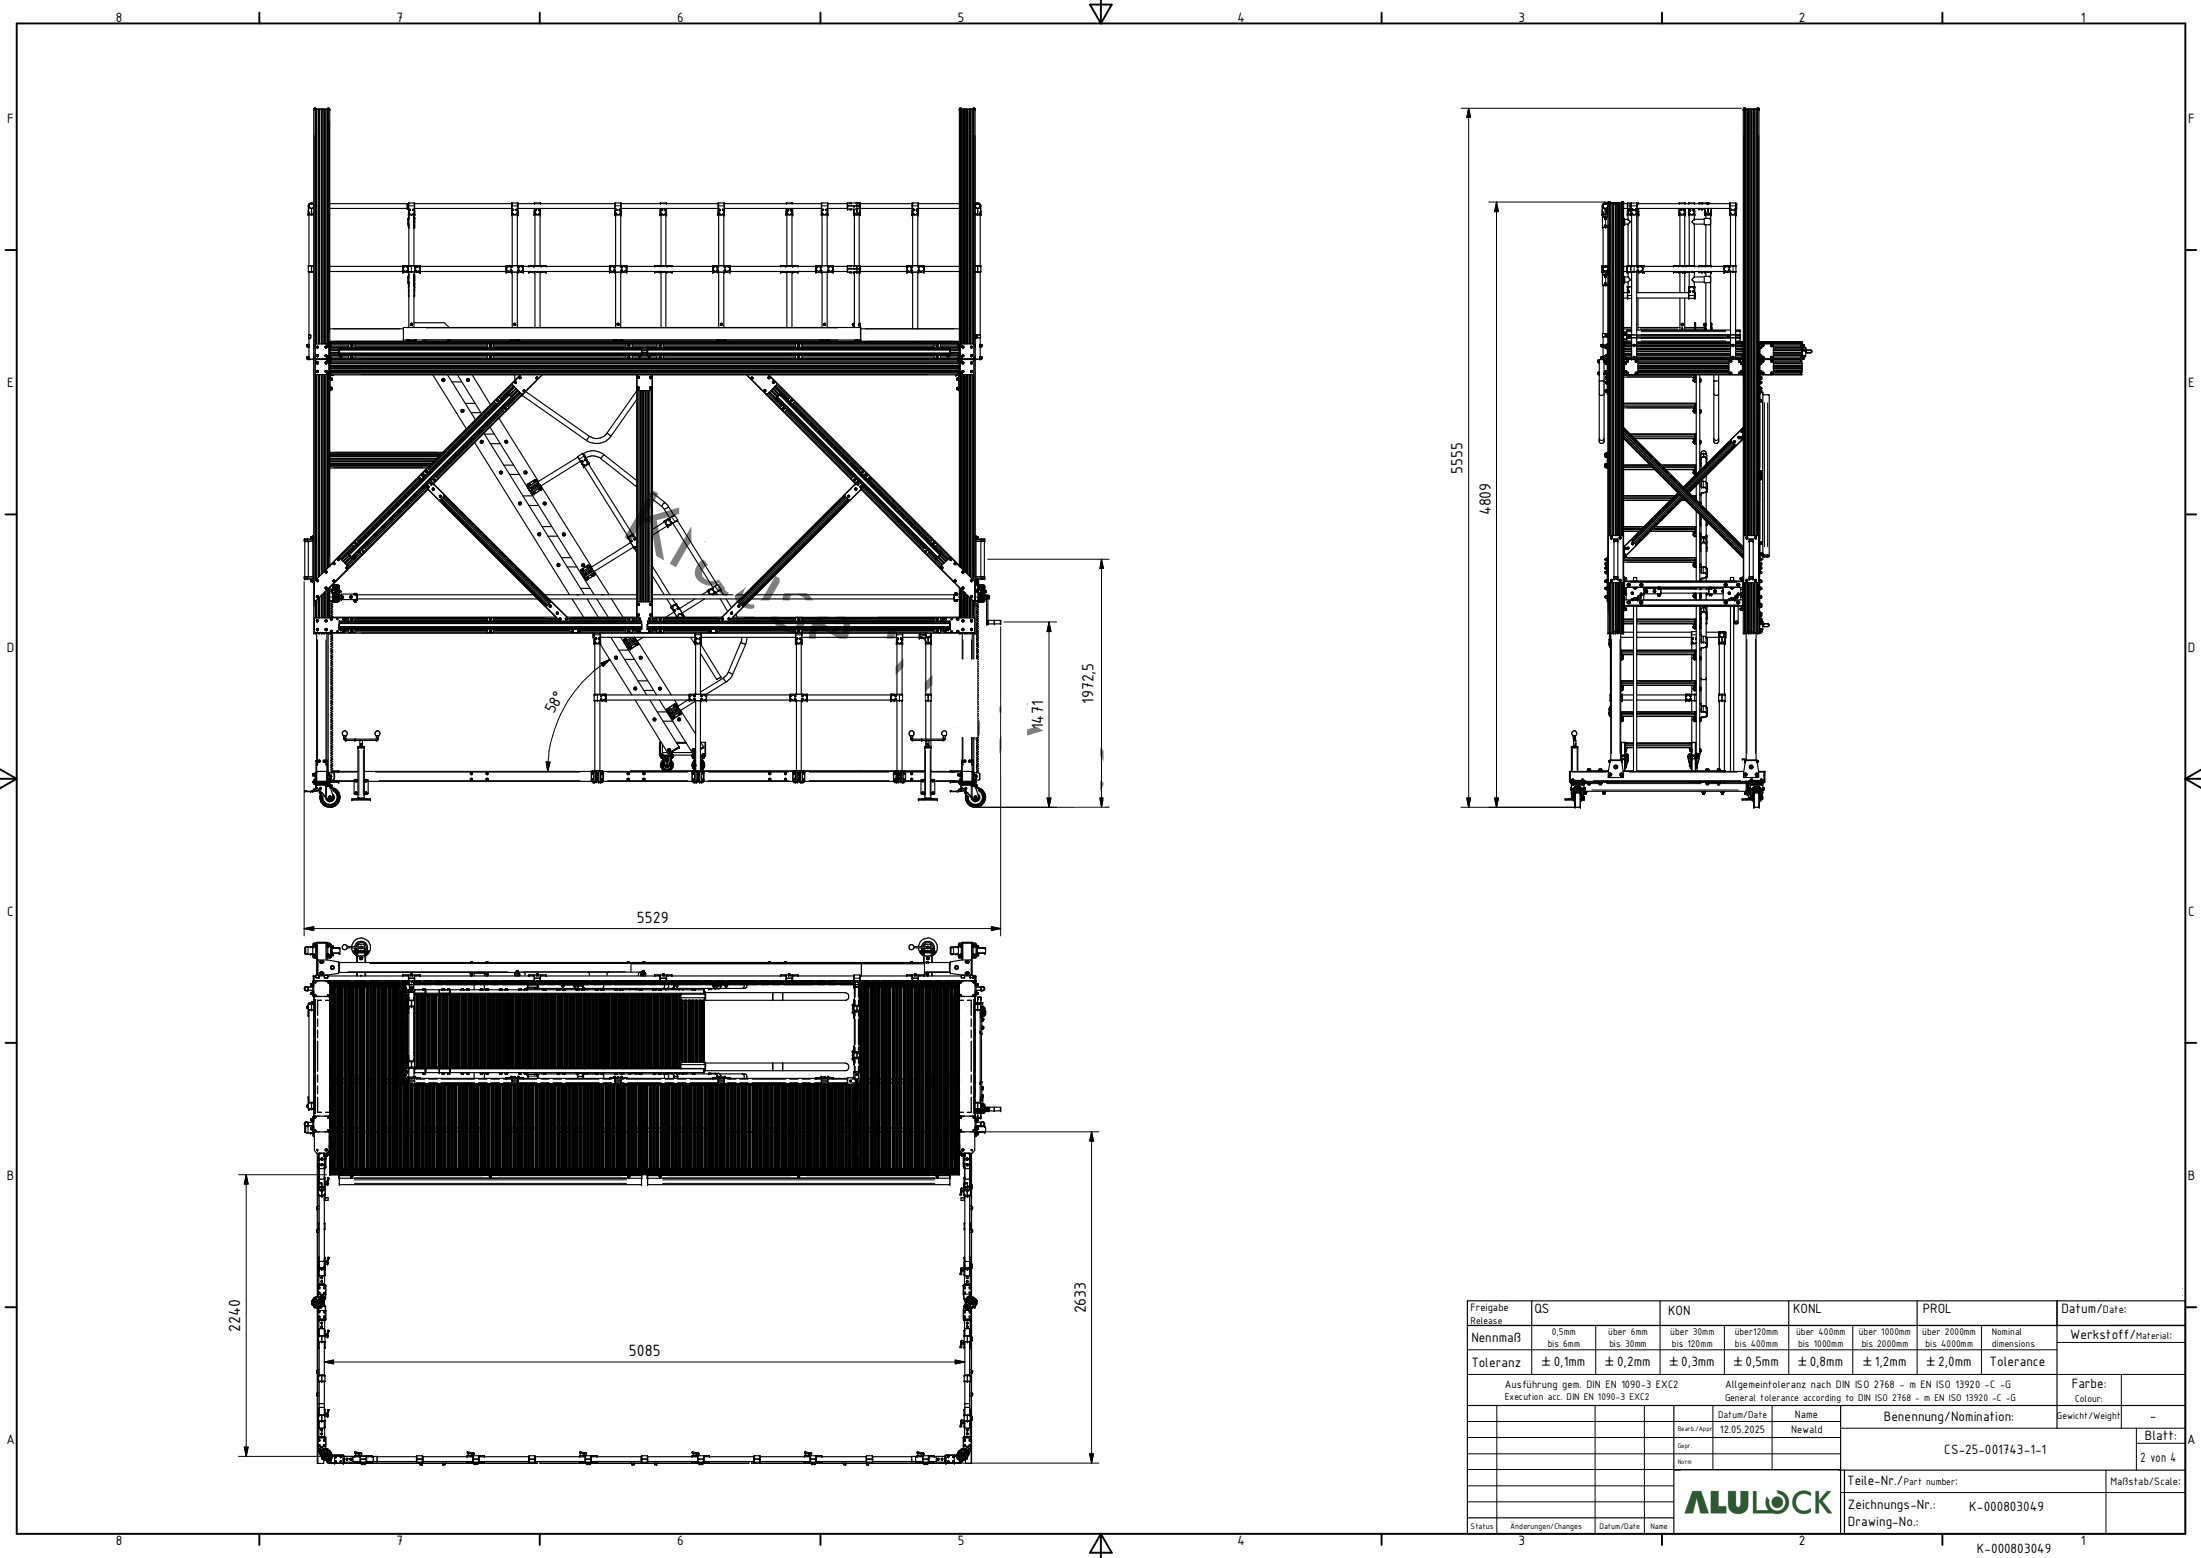

Freigabe Release	QS		KON		KONL		PROL		Datum/Date:	
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm	Nominal dimensions	Werkstoff/Material:	
Toleranz	± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm	± 2,0mm	Tolerance		
Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2 Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2				Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 -C -G				Farbe: Colour:		
									Gewicht/Weight	-
										Blatt: 2 von 4
					</					

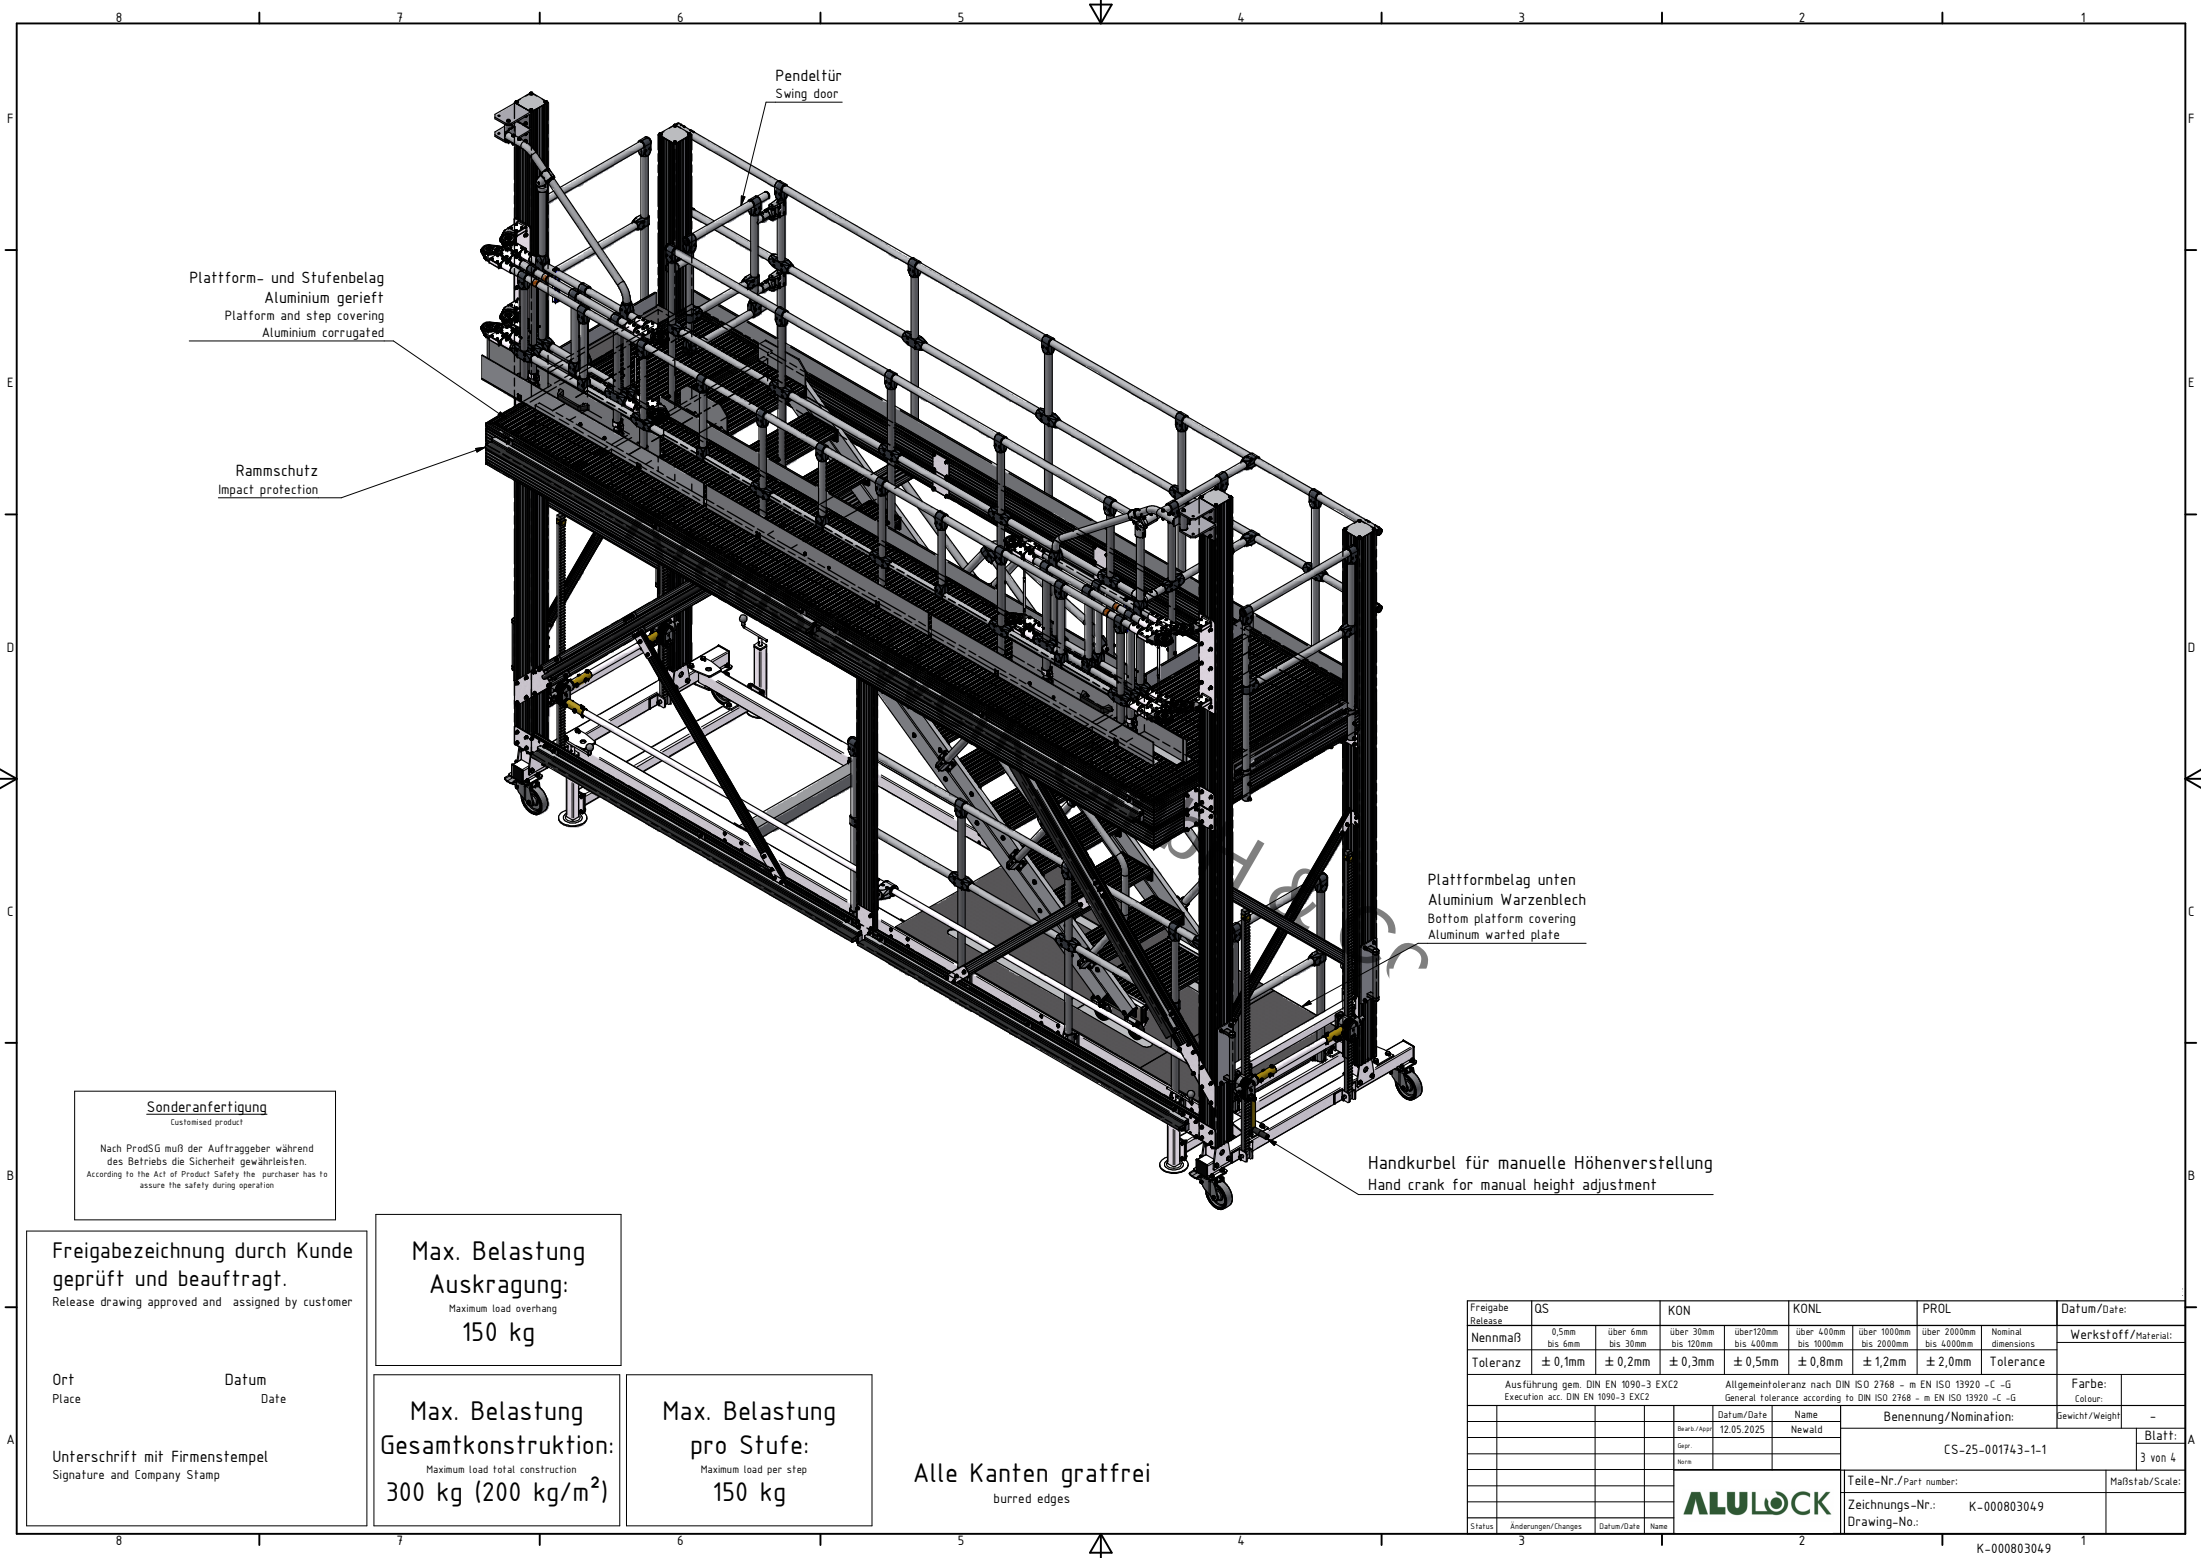

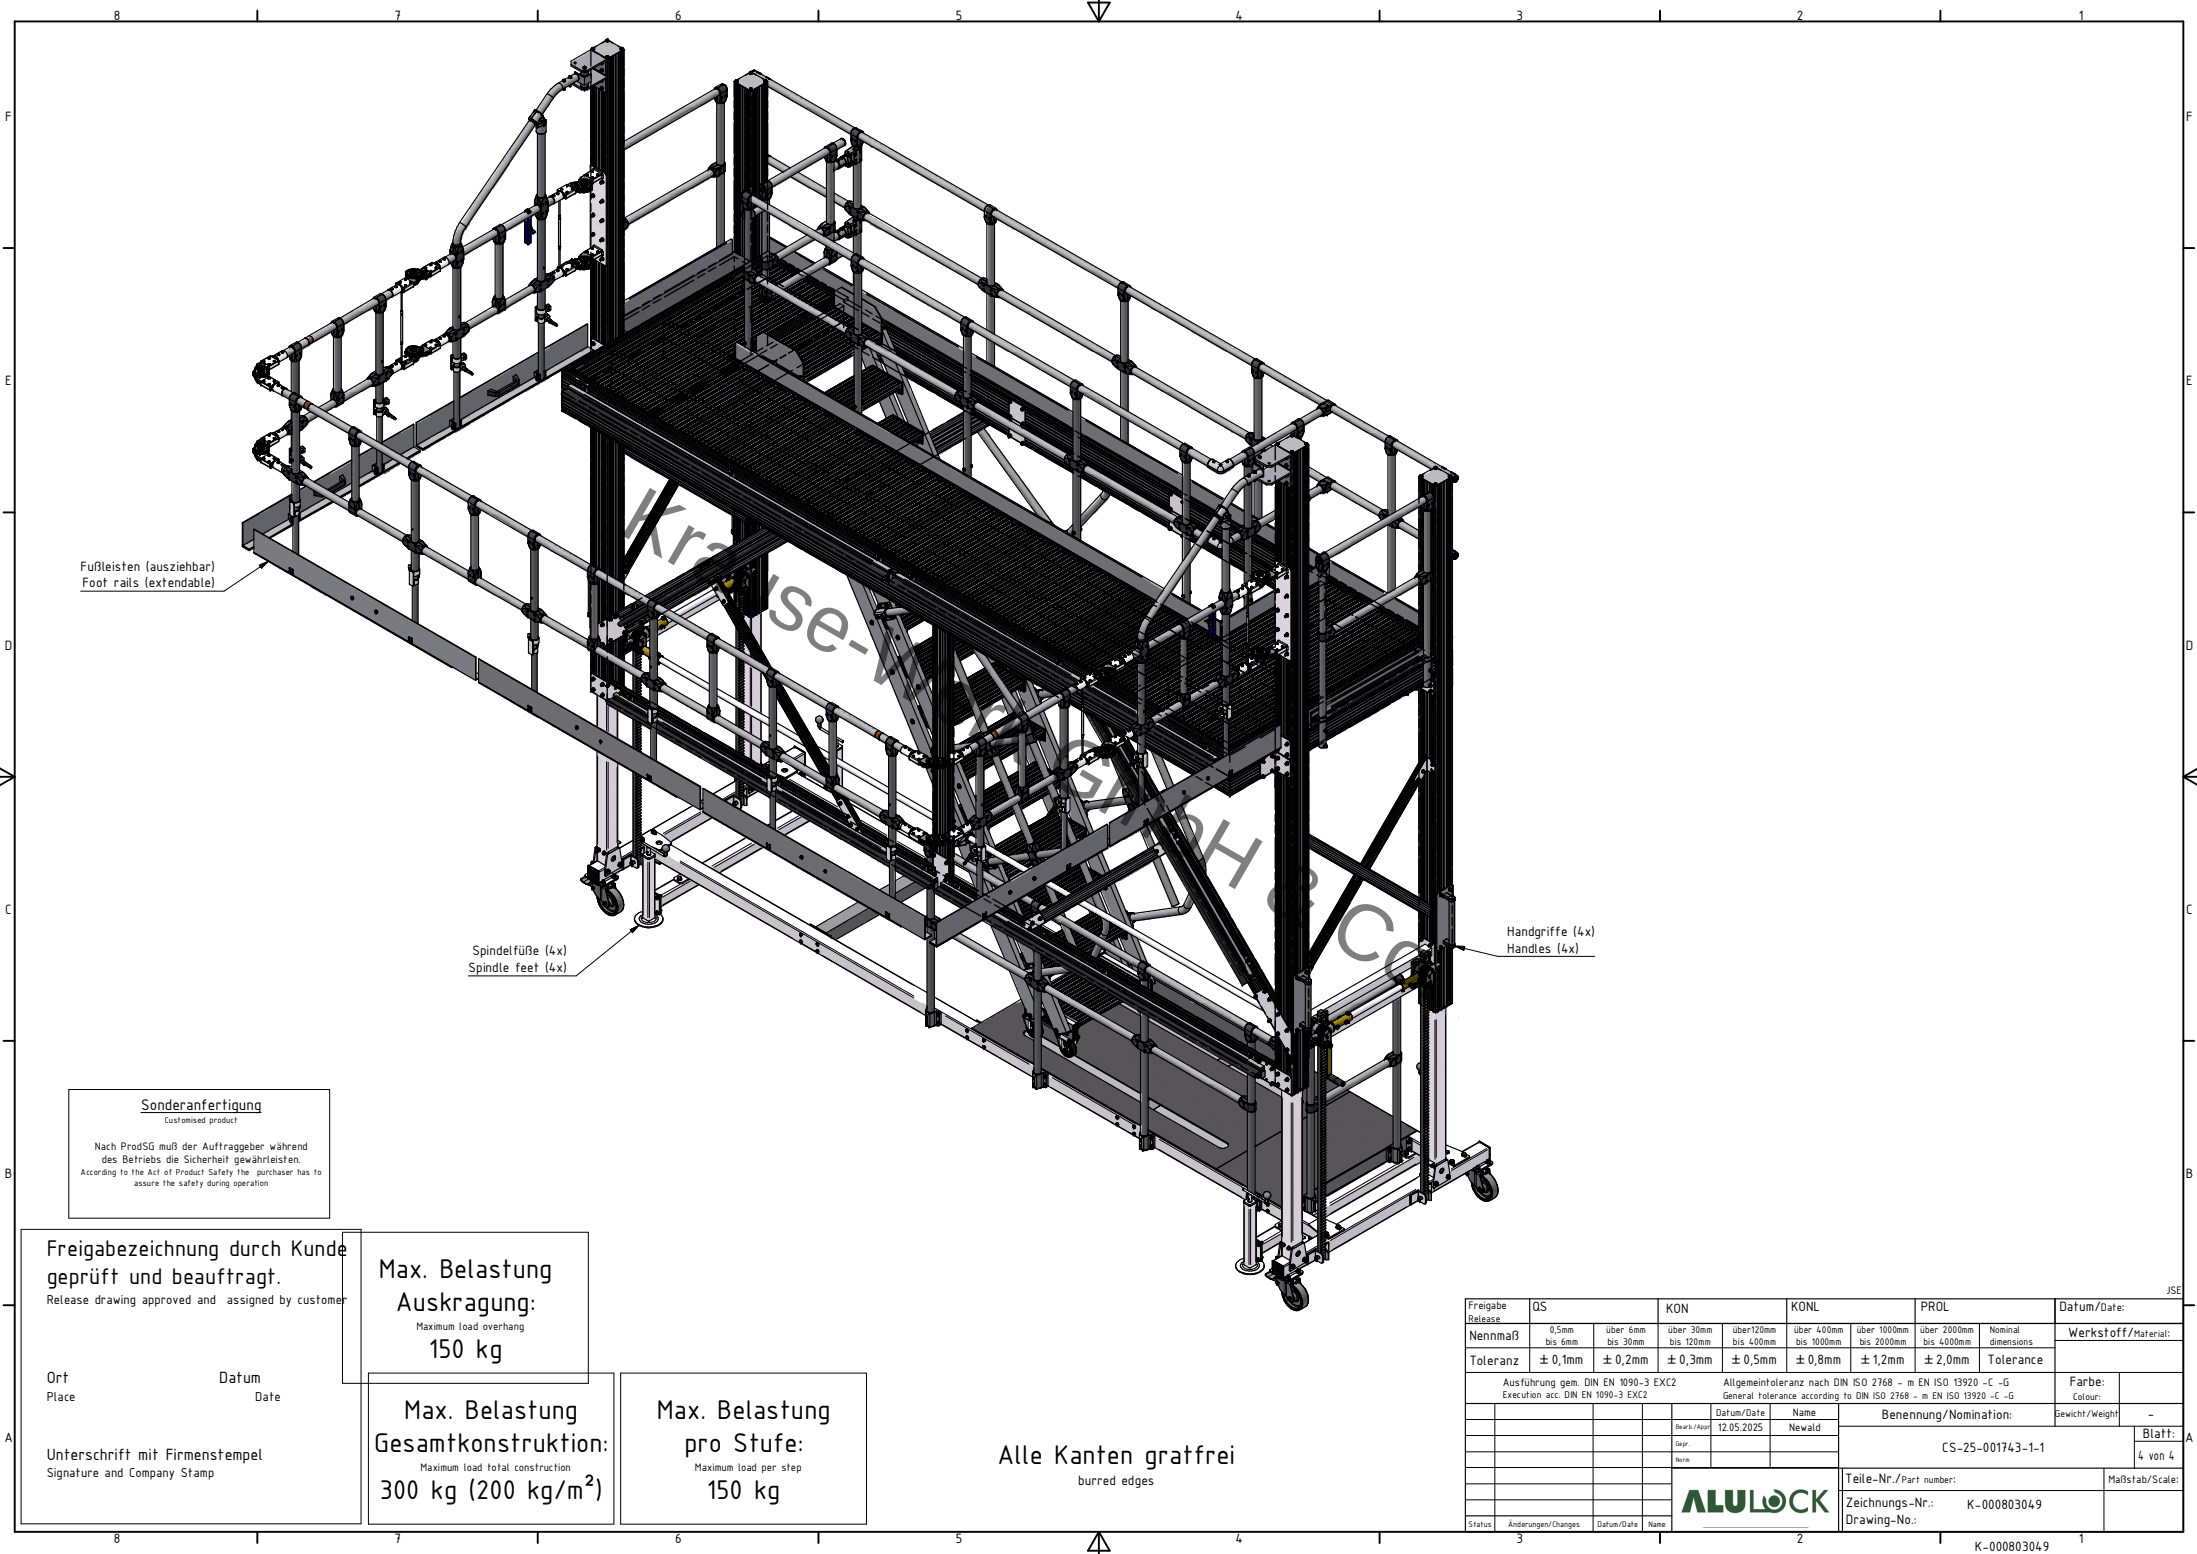

Fußleisten (ausziehbar)
Foot rails (extendable)

Spindelfüße (4x)
Spindle feet (4x)

Handgriffe (4x)
Handles (4x)

Sonderanfertigung

Customised product

Nach ProdSG muß der Auftraggeber während
des Betriebs die Sicherheit gewährleisten.
According to the Act of Product Safety the purchaser has to
assure the safety during operation

Freigabezeichnung durch Kunde
geprüft und beauftragt.

Release drawing approved and assigned by customer

Ort
Place

Datum
Date

Unterschrift mit Firmenstempel
Signature and Company Stamp

Max. Belastung
Auskrantung:
Maximum load overhang
150 kg

Max. Belastung
Gesamtkonstruktion:
Maximum load total construction
300 kg (200 kg/m²)

Max. Belastung
pro Stufe:
Maximum load per step
150 kg

Alle Kanten gratfrei
burred edges

Freigabe Release	QS	KON		KONL		PROL		Datum/Date:		
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm	Nominal dimensions	Werkstoff/Material:	
Toleranz	± 0,1mm	± 0,2mm	± 0,3mm	± 0,5mm	± 0,8mm	± 1,2mm	± 2,0mm	Tolerance		
Ausführung gem. DIN EN 1090-3 EXC2 Execution acc. DIN EN 1090-3 EXC2		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G General tolerance according to DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - C -G						Farbe: Colour:		
		Datum/Date		Name		Benennung/Nomination:			Gewicht/Weight	-
		12.05.2025		Neswald		CS-25-001743-1-1			Blatt:	A
									4 von 4	
						Teile-Nr./Part number:			Maßstab/Scale:	
						Zeichnungs-Nr.: K-000803049				
						Drawing-No.:				
Status	Änderungen/Changes	Datum/Date		Name						

ALULOCK