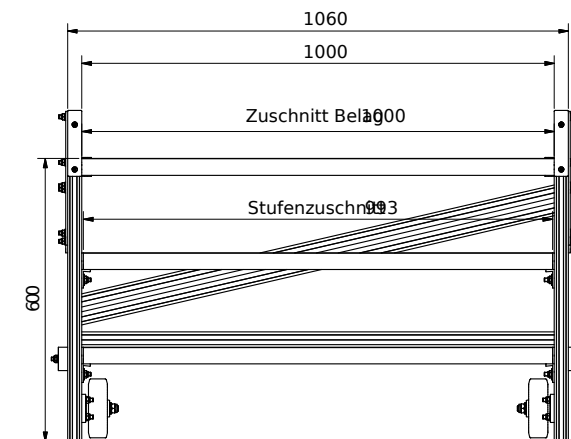


Teileübersicht							
Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	Reihstoff-Nr.	Zählungssummen	Stück	Länge	Längendeckungs-Verhältnis
1	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005612	1	919,081 mm	
2	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005613	1	919,081 mm	
3	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005614	1	561,500 mm	
4	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005615	1	561,500 mm	
5	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005616	1	1000,000 mm	
6	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005617	1	1041,080 mm	
7	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005618	1	1019,380 mm	
8	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005619	1	1019,380 mm	
9	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-000000001-05	2	1	
10	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-000000001-04	2	1	
11	Blechschräube 5,5x25	Stahl	550691	K-0000000259	8	1	
12	Lichte Treppenweite 1000mm	EN AW-6063 T66	510225	K-000000008-02	2	993,000 mm	993,000 mm
13	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	40	1	
14		Stahl	550681	Halfenschraube M8x20	40	1	
15	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	8	1	
16	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700,000 mm	700,000 mm
17	Deckel Podestprofil	EN AW-6063 T66	540645	K-0000000249	4	1	
18	Flachkopfblechschräuben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	Stahl	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	8	1	
19		EN AW-6063 T66	510381	K-000000002-08	4	1000,000 mm	1000,000 mm
20	Lamellenstopfen (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1	
21	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich		K-000001631	4	1	
22	Sechskantmutter	Stahl, weich		DIN 985 - M8	4	1	
23		Stahl	550684	Halfenschraube M8x35	4	1	
24				K-000005472	2	1	
25	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg, beide Nutprofile 125x30 zu Podestprofil als	S235 JR2 galv.verz	540656	K-000001728	2	1	
26	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550067	STD-000458	32	1	
27		S235 JR2 galv.verz	540659	K-000002002	2	1	