
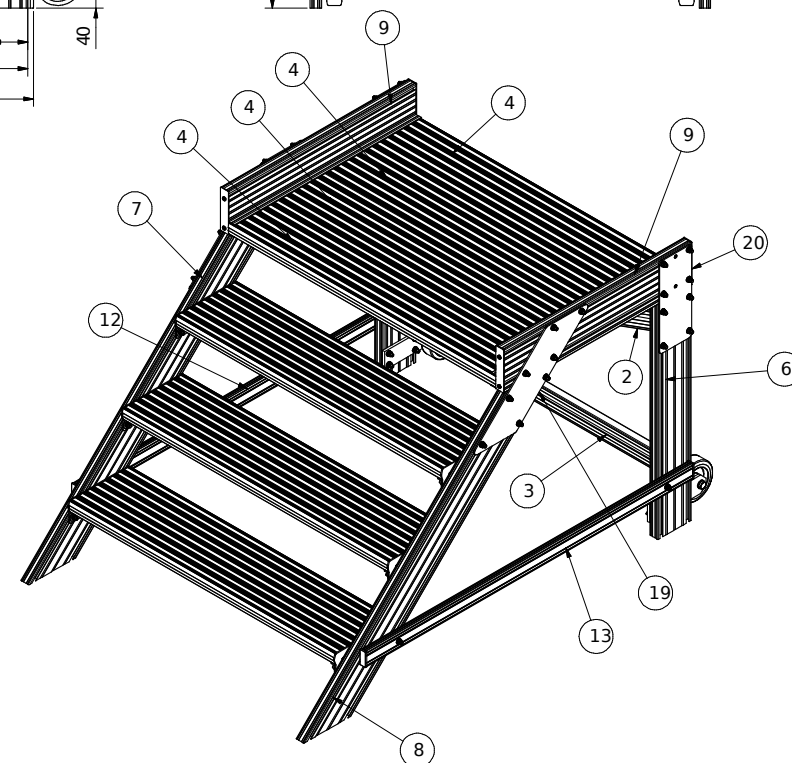
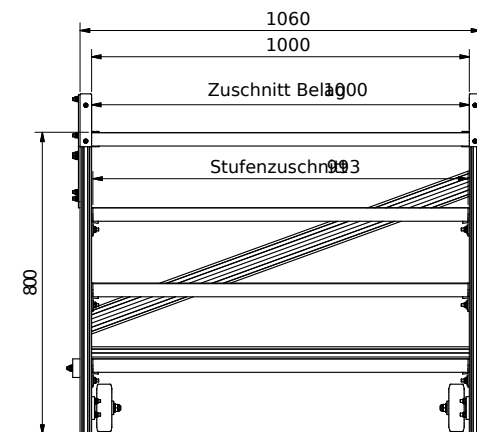
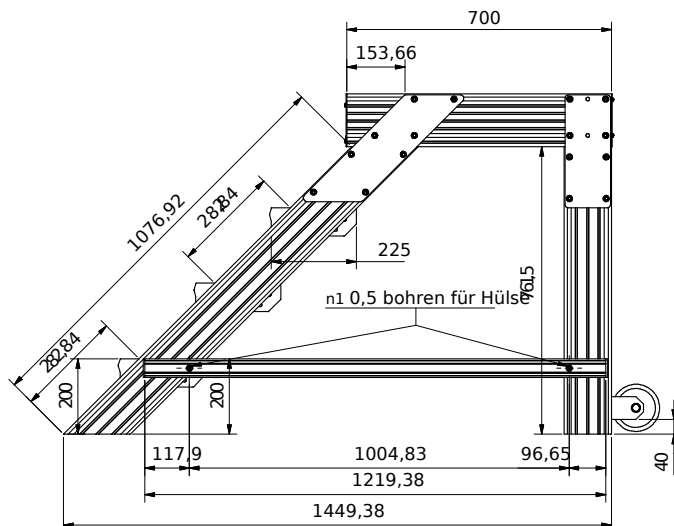




Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	Rohstoffnr.	Zeichnungsnummer	Stück	Länge	Länge der Variante	alte KRAUSE - ZNF
1	Lichte Treppenweite 1000mm	EN AW-6063 T66	510225	K-000000008-02	3	993,000 mm	993,000 mm	K-000000011
2	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	Krause 00000006	1	1087,472 mm		
3	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	Krause 00000005	1	1000,000 mm		
4		EN AW-6063 T66	510381	K-000000002-08	4	1000,000 mm		
5	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	Krause 00000004	1	761,500 mm	1000,000 mm	K-000001701
6	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	Krause 00000003	1	761,500 mm		
7	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	Krause 00000002	1	1201,924 mm		
8	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	Krause 00000001	1	1201,924 mm		
9	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700,000 mm	700,000 mm	K-000003980
10	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-000000001-05	3	1		K-000000001
11	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-000000001-04	3	1		K-000000001
12	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005561	1	1219,380 mm		K-000005561
13	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	Krause 000000007	1	1219,380 mm		K-000005487
16	Lamellenstopfen (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1		K-000001357
17		Allgemein	540515	K-000005468	2	1		K-000005468
18	Deckel Podestprofil	EN AW-6063 T66	540645	K-000000249	4	1		K-000000249
19	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg, beide Nutprofile 125x30-2 galv. verzinkt	S235 JRG2 galv. verz.	540656	K-000001728	2	1		K-000001728
20	Podestprofil als Fußleiste genutzt.	S235 JRG2 galv. verz.	540659	K-000002002	2	1		K-000002002
21	Sechskantmutter	Stahl, weich	550681	DIN 985 - M8	4	1		
22	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich	550681	K-000001631	4	1		K-000001631
23	Unterlegscheibe DIN 125 - A 13	Stahl, weich, unlegiert	550681	STD-000470	4	1		STD-000470
24	Sechskantschraube	Stahl, weich, unlegiert	550410	DIN 931 - M12 x 80	2	1		
27		Stahl	550681	Halbenschraube M8x20	44	1		
28		Stahl	550683	Halbenschraube M8x25	8	1		
29		Stahl	550684	Halbenschraube M8x35	4	1		
30	Flachkopfblechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5 x 25	Stahl C - H	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	8	1		
31	Blechschraube 5,5x25	Stahl	550691	K-000000259	12	1		K-000000259
36	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	52	1		STD-000452
37	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	12	1		
38				K-000005472	2	1		K-000005472
39	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550681	STD-000458	40	1		STD-000458
40	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	STD-000520	2	1		STD-000520

Freigabe: OS		KON		KONL		PROL		Datum:	
Nennmaß		0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	Werkstoff:	
Toleranz		0,1mm	0,2mm	0,3mm	0,5mm	0,8mm	1,2mm	2,0mm	
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - B								Farbe:	
					Datum 01.06.2009	Name Bernhardt	Benennung:		Gewicht: 36,71 kg
					Gepr.		PodestTreppe 45°; Podesthöhe 0,83 m		0,83 m
					Norm		Lichte Breite 1000mm		1 von 1
							Teile-Nr 810434		Maßstab:
							Zeichnungs-Nr.: 000005560-A3		1:10
Status	Änderungen	Datum	Name						