

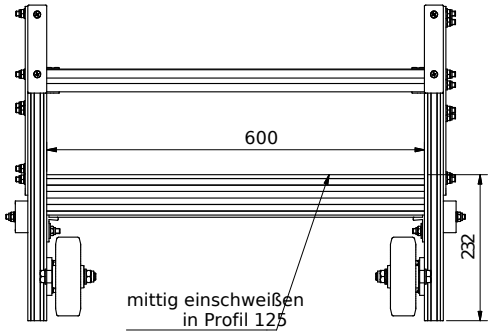


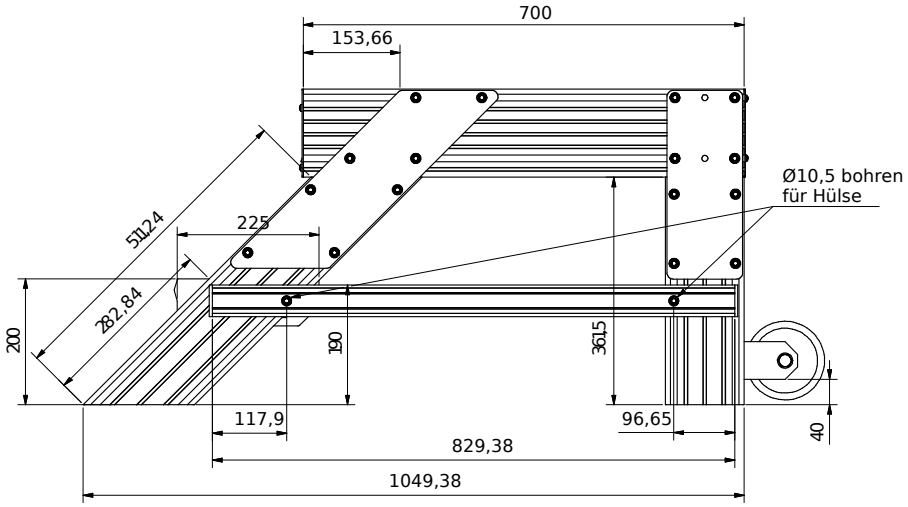


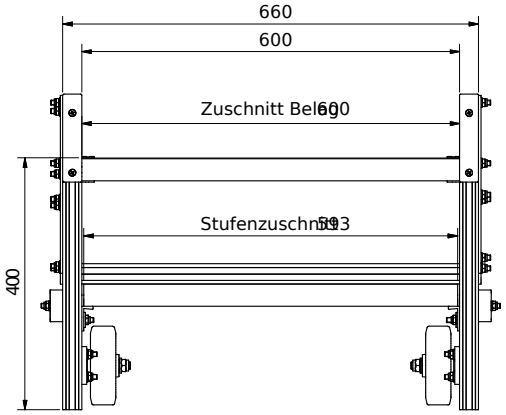

Teileübersicht

Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	RohstoffNr.	Zeichnungsnummer	Stück	Länge	Länge der Variante
1	Lichte Treppenweite 600 mm	EN AW-6063 T66	510225	K-000000008-04	1	593,000 mm	593,000 mm
2	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005629	1	600,000 mm	
3	Lichte Podestbreite 600	EN AW-6063 T66	510381	K-000000002-06	4	600,000 mm	600,000 mm
4	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005628	1	361,500 mm	
5	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005627	1	361,500 mm	
6	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005626	1	636,238 mm	
7	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005625	1	636,238 mm	
8	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700,000 mm	700,000 mm
9	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-000000001-05	1	1	
10	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-000000001-04	1	1	
11	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005631	1	829,380 mm	
12	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005630	1	829,380 mm	
15	Lamellenstopfen (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1	
16		Allgemein	540515	K-000005468	2	1	
17	Deckel Podestprofil	EN AW-6063 T66	540645	K-000000249	4	1	
18	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg,beide Nutprofile 225 x 2 Podestprofil als Fußleiste genutzt.	S235 JRG2	540656	K-000001728	2	1	
19		S235 JRG2 galv.verzinkt	540659	K-000002002	2	1	
20	Sechskantmutter	Stahl, weich		DIN 985 - M8	4	1	
21	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich		K-000001631	4	1	
22	Unterlegscheibe DIN 125 - A 13	Stahl, weich, unlegiert	550068	STD-000470	4	1	
23	Sechskantschraube	Stahl, weich, unlegiert	550410	DIN 931-1 - M12 x 80	2	1	
26		Stahl	550681	Halfenschraube M8x20	36	1	
27		Stahl	550683	Halfenschraube M8x25	8	1	
28		Stahl	550684	Halfenschraube M8x35	4	1	
29	Flachkopfblechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	Stahl	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	8	1	
30	Blechschraube 5,5x25	Stahl	550691	K-000000259	4	1	
35	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550067	STD-000458	40	1	
36	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	44	1	
37				K-000005472	2	1	
38	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	STD-000520	2	1	
39	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	4	1	

(1 : 10)

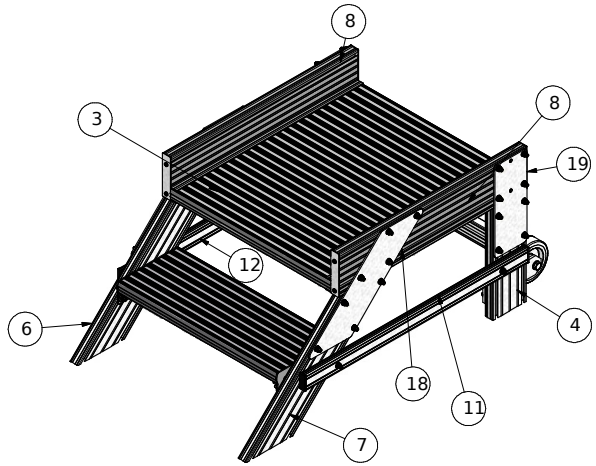

Freigabe	QS		KON		KONL		PROL		Datum:
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm		Werkstoff:
Toleranz	` 0,1mm`	0,2mm`	0,3mm`	0,5mm`	0,8mm`	1,2mm`	2,0mm		
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - B									Farbe:

	Datum	Name	Benennung:	Gewicht: 22,15 kg
Bearb.	09.06.2009	Bernhardt	PodestTreppe Podh. 0,4m; Lichte Breite 600mm	Blatt: A 1 von 1
Gepr.			Teile-Nr. 810335	Maßstab: 1:6
Norm			Zeichnungs-Nr. K-000005622-A3	

ALULOCK

Status | Änderungen | Datum | Name