


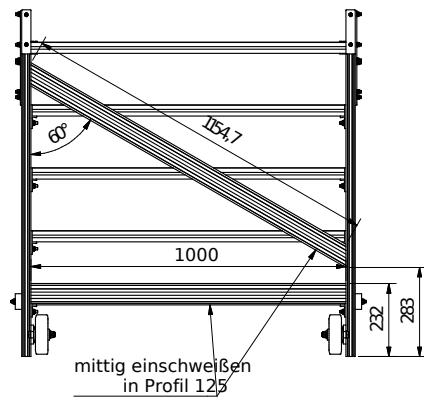


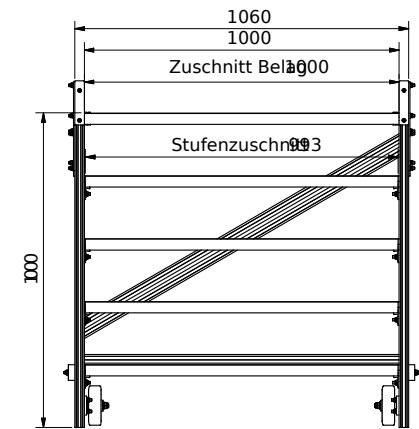

Maßstab: 1 : 10

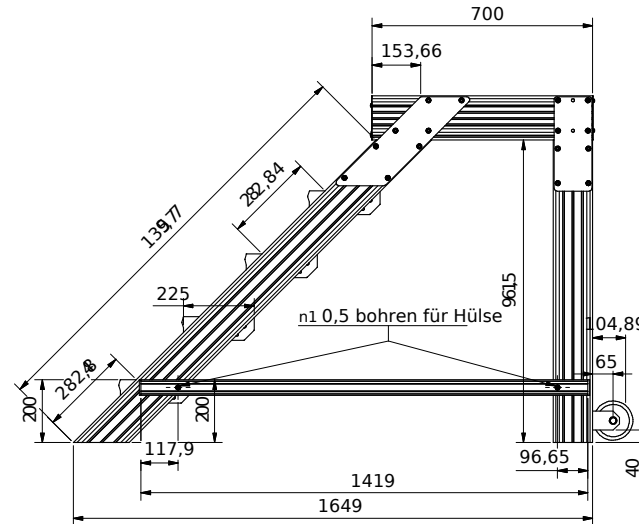

Teileübersicht						
Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	RohstoffNr.	Zeichnungsnummer	Stück	Länge
1	Lichte Treppenweite 1000mm	EN AW-6063 T66	510225	K-000000008-02	4	993,000 mm
2	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005507	1	1191,651 mm
3	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005511	1	1000,000 mm
4	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510381	K-000000002-08	4	1000,000 mm
5	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005509	1	961,500 mm
6	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005514	1	961,500 mm
7	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005506	1	1484,766 mm
8	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005513	1	1484,766 mm
9	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700,000 mm
10	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-000000001-05	4	1
11	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-000000001-04	4	1
12	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005510	1	1419,380 mm
13	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005515	1	1419,380 mm
16	Lamellenstopfen (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1
17	Deckel Podestprofil	Allgemein	540515	K-000005468	2	1
18	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg, beide Nutprofile als Fußleiste genutzt.	EN AW-6063 T66	540645	K-000000249	4	1
20	Sechskantmutter	Stahl, weich	550068	K-000002002	2	1
21	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich	550068	DIN 985 - M8	4	1
22	Unterlegscheibe DIN 125 - A 13	Stahl, weich, unlegiert	550068	K-000001631	4	1
23	Sechskantschraube	Stahl, weich, unlegiert	550410	STD-000470	4	1
24	Stahl	Stahl	550681	DIN 931-1 - M12 x 80	2	1
27	Stahl	Stahl	550681	Halfenschraube M8x20	48	1
28	Stahl	Stahl	550683	Halfenschraube M8x25	8	1
29	Stahl	Stahl	550684	Halfenschraube M8x35	4	1
30	Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - A 8,4	Stahl - H	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - A 8,4	8	1
31	Blechschraube 5,5x25	Stahl	550691	K-000000259	16	1
36	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550067	STD-000458	40	1
37	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	56	1
38	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	K-000005472	2	1
39	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	STD-000520	2	1
40	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	16	1

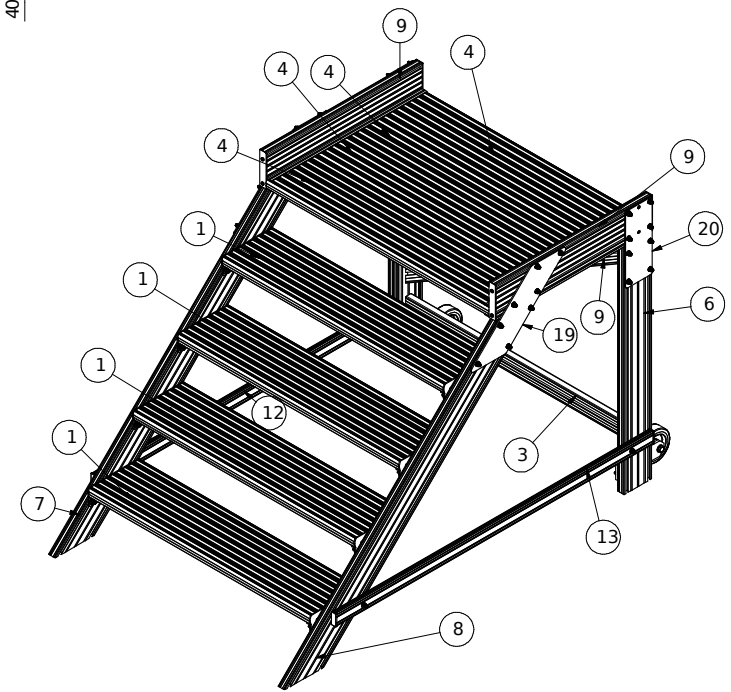

Freigabe QS	KON	KONL	PROL	Datum:
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm
Toleranz	0,1mm	0,2mm	0,3mm	0,5mm
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - B				
Benennung:				Gewicht:
PodestTreppe Podh.1,0m				41,36 kg
Lichte Breite 1000mm				Blatt: A
Teile-Nr.810441				1 von 1
Zeichnungs-Nr.000005503-A3				Maßstab:
1:10				