

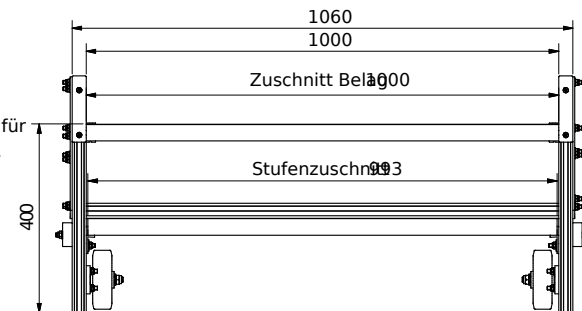
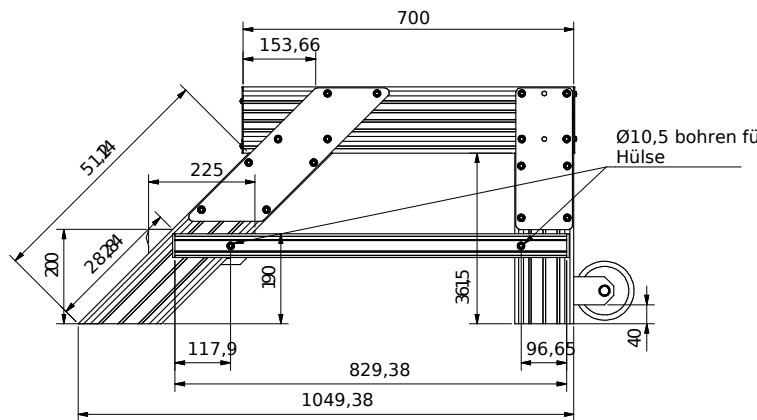


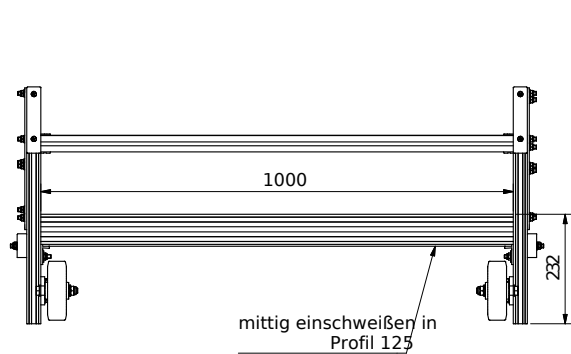

Teileübersicht						
Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	RohstoffNr.	Zeichnungsnummer	Stück	Länge
1	Lichte Treppenweite 1000mm	EN AW-6063 T66	510225	K-00000008-02	1	993.000 mm
2	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005651	1	1000.000 mm
3		EN AW-6063 T66	510381	K-00000002-08	4	1000.000 mm
4	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005645	1	361.500 mm
5	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005652	1	361.500 mm
6	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005648	1	636.238 mm
7	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005644	1	636.238 mm
8	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700.000 mm
9	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-00000001-05	1	1
10	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-00000001-04	1	1
11	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005647	1	829.380 mm
12	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005649	1	829.380 mm
15	Lamellenstopfen (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1
16	Allgemein	540515	540515	K-000005468	2	1
17	Deckel Podestprofil	EN AW-6063 T66	540645	K-000000249	4	1
18	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg, beide Nutprofile als Fußleiste genutzt.	6215 JRG2 galv.verz. Stahl	540656	K-000001728	2	1
19		S235 JRG2 galv.verz. Stahl	540659	K-000002002	2	1
20	Sechskantmutter	Stahl, weich	550022	DIN 985 - M8	4	1
21	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich	550068	K-000001631	4	1
22	Unterlegscheibe DIN 125 - A 13	Stahl, weich, unlegiert	550068	STD-000470	4	1
23	Sechskantschraube	Stahl, weich, unlegiert	550410	DIN 931-1 - M12 x 80	2	1
26		Stahl	550681	Halbenschraube M8x20	36	1
27		Stahl	550683	Halbenschraube M8x25	8	1
28		Stahl	550684	Halbenschraube M8x35	4	1
29	Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5 x 25	Stahl - H	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	8	1
30	Blechschraube 5,5x25	Stahl	550691	K-000000259	4	1
32	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	44	1
33	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	4	1
34	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550067	STD-000458	40	1
35				K-000005472	2	1
36	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	STD-000520	2	1

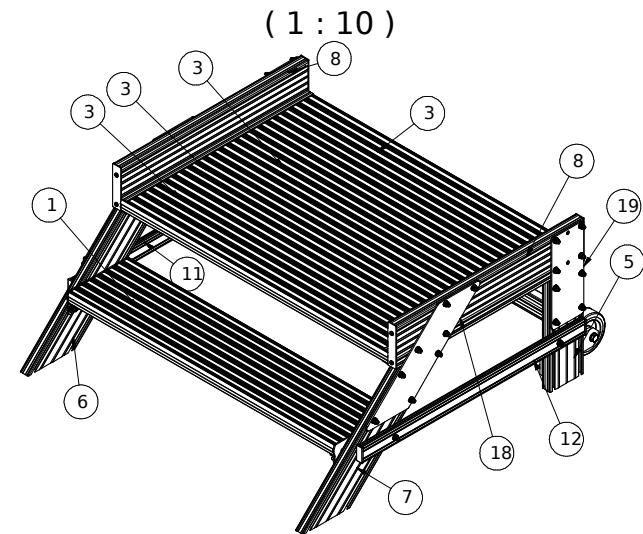

Freigabe	Q5	KON	KONL	PROL	Datum:
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm
Toleranz	0,1mm	0,2mm	0,3mm	0,5mm	0,8mm
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - B					Farbe:
Benennung:					Gewicht:
PodestTreppe Podh. 0,4m					26.62 kg
Lichte Breite 1000mm					Blatt:
Teile-Nr. 810410					1 von 1
Zeichnungs-Nr. K-000005643-A3					Maßstab:
1:8					