


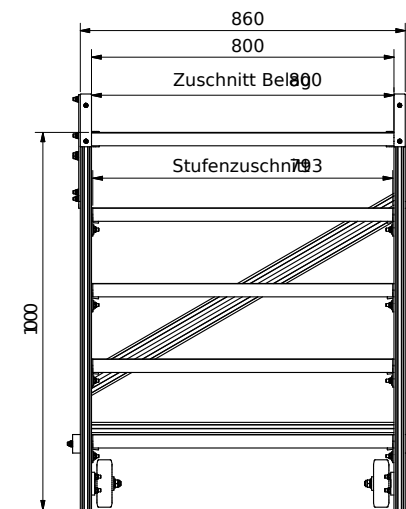

This diagram shows an exploded perspective view of a folding step ladder. The components are numbered as follows: 1. Top cap rail, 2. Side rail, 3. Main frame, 4. Top cap rail, 5. Side rail, 6. Main frame, 7. Top cap rail, 8. Side rail, 9. Main frame, 10. Top cap rail, 11. Side rail, 12. Main frame, 13. Top cap rail, 14. Side rail, 15. Main frame, 16. Top cap rail, 17. Side rail, 18. Main frame, 19. Top cap rail, 20. Side rail, 21. Main frame.

Teileübersicht							
Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	RohstoffNr.	Zeichnungsnummer	Stück	Länge	Länge der Variante
1	Lichte Treppenweite 800 mm	EN AW-6063 T66	510225	K-000000008-03	4	793,000 mm	793,000 mm
2	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000000534	1	960,711 mm	
3	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000000530	1	800,000 mm	
4	Stufenprofil 175 mm	EN AW-6063 T66	510381	K-000000002-07	4	800,000 mm	800,000 mm
5	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000000525	1	961,500 mm	
6	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000000529	1	961,500 mm	
7	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000000528	1	1484,766 mm	
8	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000000527	1	1484,766 mm	
9	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700,000 mm	700,000 mm
10	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-000000001-05	4	1	
11	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-000000001-04	4	1	
12	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000000532	1	1419,380 mm	
13	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000000533	1	1419,380 mm	
16	Lamellenstופן (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1	
17		Allgemein	540515	K-000000548	2	1	
18	Deckel Podestprofil	EN AW-6063 T66	540645	K-0000000249	4	1	
19	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg, beide Nutprofile zu Podestprofil als Fußleiste genutzt.	EN AW-6063 galv. verz.	540656	K-000001728	2	1	
20		S235 JRG2 galv. verz.	540659	K-000002002	2	1	
21	Sechskantmutter	Stahl, weich		DIN 985 - M8	4	1	
22	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich		K-000001631	4	1	
23	Unterlegscheibe DIN 125 - A 13	Stahl, weich, unlegiert	550068	STD-000470	4	1	
24	Sechskantschraube	Stahl, weich, unlegiert	550410	DIN 931 - 1 M12 x 80	2	1	
27		Stahl	550681	Halbenschraube M8x20	48	1	
28		Stahl	550683	Halbenschraube M8x25	8	1	
29		Stahl	550684	Halbenschraube M8x35	4	1	
30	Flachkopfblechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5	Stahl, C - H	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C - H	8	1	
31	Blechschraube 5,5x25	Stahl	550691	K-0000000259	16	1	
36	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	56	1	
37	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	16	1	
38	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550067	STD-000458	4	1	
39				K-0000005472	2	1	
40	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	STD-0000520	2	1	

Freigabe: QS		KON		KONL		PROL		Datum:	
Nennmaß		0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	Werkstoff:	
Toleranz		0,1mm	0,2mm	0,3mm	0,5mm	0,8mm	1,2mm	2,0mm	
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - B								Farbe:	
		Datum		Name		Benennung:		Gewicht: 37,57 kg	
		01.06.2009		Bernhardt		Podest/Treppe Podh. 1,0m		Blatt: A	
		Gepr.				Lichte Breite 800mm		1 von 1	
		Norm				Teile-Nr 810403		Maßstab:	
						Zeichnungs-Nr: 000005523-A3			
Status		Änderungen		Datum		Name		1:10	