
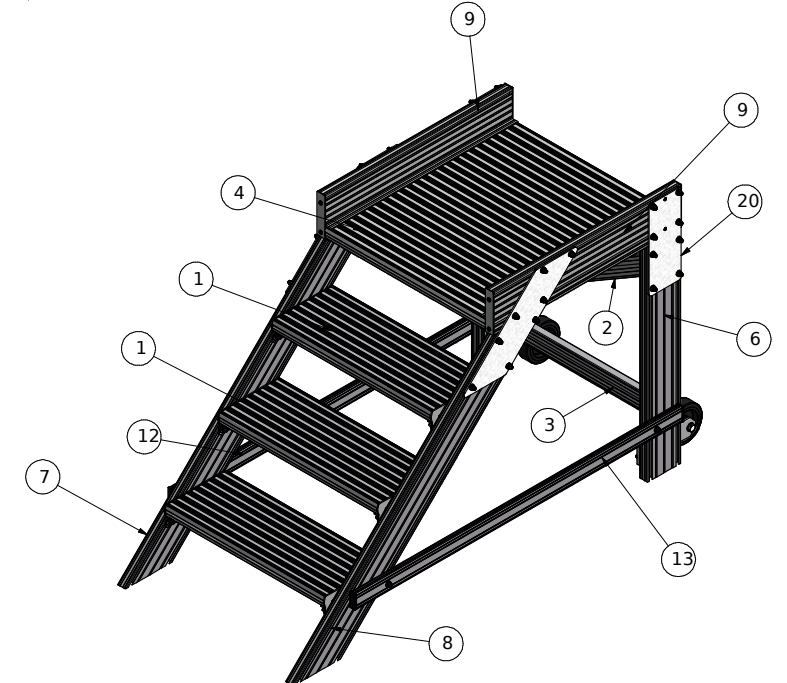
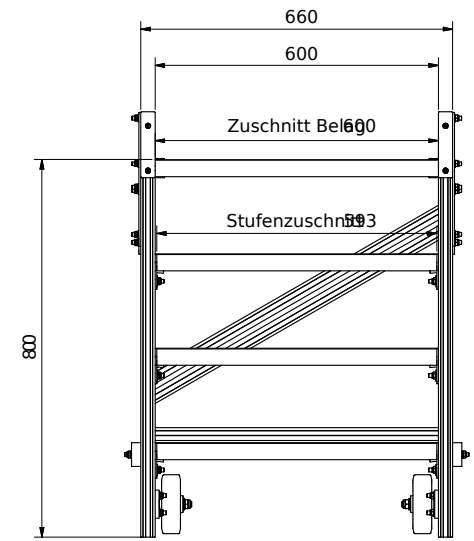


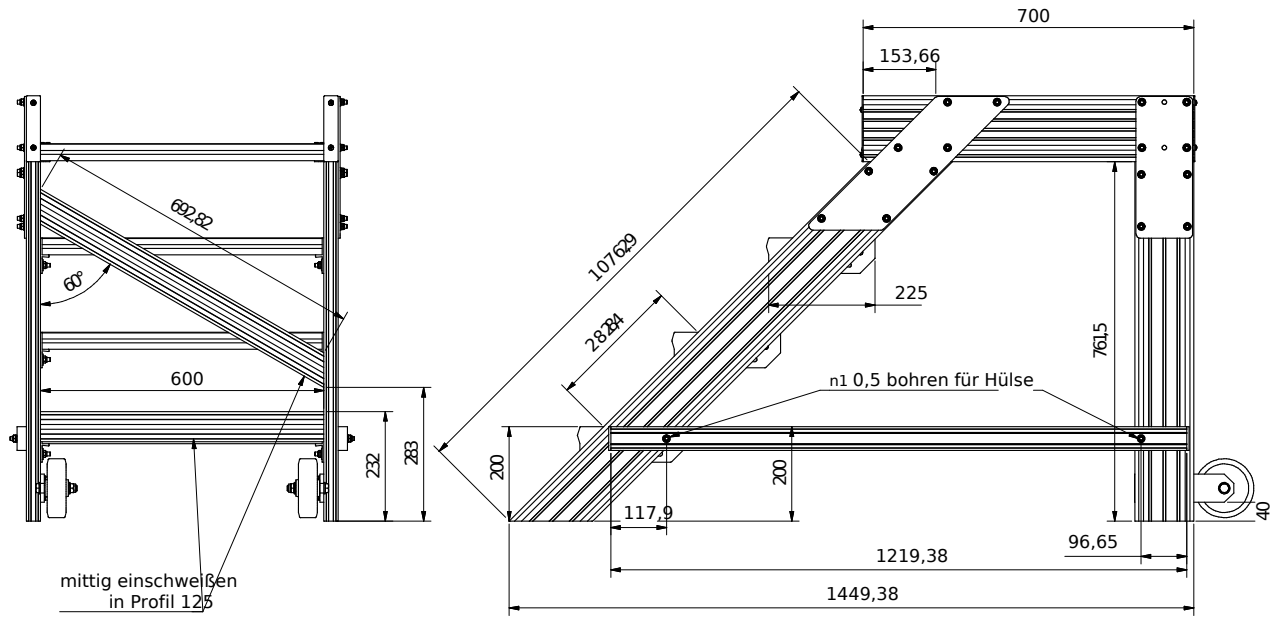

Teileübersicht							
Pos.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	RohstoffNr.	Zeichnungsnummer	Stück	Länge	Länge der Variante KRAUSE_ZNR
1	Lichte Treppenweite 600 mm	EN AW-6063 T66	510225	K-00000008-04	3	593,000 mm	593,000 mm
2	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005489	1	729,771 mm	K-000005489
3	Nutprofil 64x25	EN AW-6063 T66	510380	K-000005488	1	600,000 mm	K-000005488
4	Lichte Podestbreite 600	EN AW-6063 T66	510381	K-00000002-06	4	600,000 mm	600,000 mm
5	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005481	1	761,500 mm	K-000005481
6	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005484	1	761,500 mm	K-000005484
7	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005480	1	1201,924 mm	K-000005480
8	Nutprofil 125x30	EN AW-6063 T66	510383	K-000005485	1	1201,924 mm	K-000005485
9	Podestprofil 140x50 für Standardpodeste versch. Längen	EN AW-6063 T66	510386	K-000003980-09	2	700,000 mm	700,000 mm
10	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510395	K-000000001-05	3	1	K-000000001
11	Stufenwinkel	EN AW-6063 T66	510396	K-000000001-04	3	1	K-000000001
12	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005500	1	1219,380 mm	K-000005500
13	Profil 50x20	EN AW-6063 T66	510562	K-000005501	1	1219,380 mm	K-000005501
16	Lamellenstopfen (Pro Tec) Quadratisch 80x80	PA 6	530461	K-000001357-17	4	1	K-000001357
17	Deckel Podestprofil	Allgemein	540515	K-000005468	2	1	K-000005468
18	Deckel Podestprofil	EN AW-6063 T66	540645	K-000000249	4	1	K-000000249
19	Knotenblech für 45° Plattformtreppe/Überstieg, beide Nutprofile als Fußleiste genutzt.	EN AW-6063 T66	540656	K-000001728	2	1	K-000001728
20	Sechskantmutter	S235 JRG2 galv.verz	550659	K-000002002	2	1	K-000002002
21	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich		DIN 985 - M8	4	1	
22	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich		K-000001631	4	1	K-000001631
23	Unterlegscheibe DIN 125 - A 13	Stahl, weich, unlegiert	550068	STD-000470	4	1	STD-000470
24	Sechskantschraube	Stahl, weich, unlegiert	550410	DIN 931 - I - M12 x 80	2	1	
27		Stahl	550681	Halbenschraube M8x20	44	1	
28		Stahl	550683	Halbenschraube M8x25	8	1	
29	Halbenschraube_M8 Halbenschraube-05	Stahl	550684	K-000001633	4	1	K-000001633
30	Flachkopfblechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 - ST 5,5 x 25	Alu - H	550690	ISO 7049 - ST 5,5 x 25 - C	8	1	
31	Blechschraube 5,5x25	Stahl	550691	K-000000259	12	1	K-000000259
39	Unterlegscheibe DIN 125 - A 8,4	Stahl, weich, unlegiert	550067	STD-000458	40	1	STD-000458
40	Sechskantmutter DIN 985 - M8	Stahl, weich	550022	STD-000452	52	1	STD-000452
41		Stahl		K-000005472	2	1	K-000005472
43	Unterlegscheibe	Stahl, weich	550474	DIN 9021 - 8,4	12	1	
44	Sechskantmutter DIN 985 - M12	Stahl, weich	550451	STD-000520	2	1	STD-000520

Freigabe QS	KON	KONL	PROL	Datum:
Nennmaß	0,5mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm
Toleranz	0,1mm	0,2mm	0,3mm	0,5mm
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 - m EN ISO 13920 - B				Farbe:
Benennung:				Gewicht:
PodestTreppe45°; Podesthöhe: 185mm				30,03kg
Lichte Breite: 600mm				1 von 1
Teile-Nr: 810359				Maßstab:
Zeichnungs-Nr: K-000005478-A3				1:10
Status	Änderungen	Datum	Name	